

Katalog grzejników

POKOJOWYCH
I ŁAZIENKOWYCH





COLUMNUS

PORTAL

Wysokość: 1500, 1800 mm
Szerokość: 500 mm
Moc 75/65/20: 747-895 W



Dostępna wersja
elektryczna



10
bar
Maksymalne
ciśnienie



SPRING


Wysokość: 1050-1750 mm
Szerokość: 115-500 mm
Moc 75/65/20: 216-1151 W



Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL



10
bar
Maksymalne
ciśnienie



KOLIBER

Wysokość: 1500, 1600, 1700 mm
Szerokość: 317 (340) mm
Moc 75/65/20: 656-731 W



Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL



10
bar
Maksymalne
ciśnienie



EVEREST

Wysokość: 600-2500 mm
Szerokość: 285-1110 mm
Moc 75/65/20: 316-4230 W



Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja
elektryczna



10
bar
Maksymalne
ciśnienie



SAHARA

Wysokość: 600-1800 mm
Szerokość: 310-1190 mm
Moc 75/65/20: 256-2850 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



10 bar
 Maksymalne ciśnienie



COLUMNUS

Wysokość: 560-2000 mm
Szerokość: 90-1575 mm
Moc 75/65/20: 83-3543 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



10 bar
 Maksymalne ciśnienie



ZEUS

Wysokość: 600-2000 mm
Szerokość: 285-1110 mm
Moc 75/65/20: 396-4770 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



4 bar
 Maksymalne ciśnienie



KOBE

Wysokość: 600-1800 mm
Szerokość: 310-1190 mm
Moc 75/65/20: 336-3630 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



10 bar
 Maksymalne ciśnienie



FORTUNA

Wysokość: 600-2000 mm
Szerokość: 236-1164 mm
Moc 75/65/20: 286-1503 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL




Dostępna wersja elektryczna



10 bar
 Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja pozioma

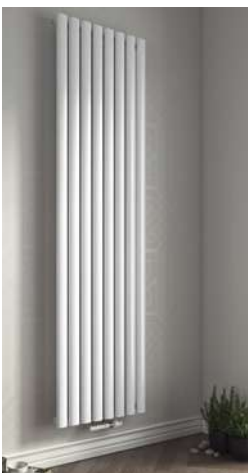

REBUS



Wysokość: 1030-1830 mm
Szerokość: 485 mm
Moc 75/65/20: 352-1107 W



FORTUNA PODWÓJNA

Wysokość: 600-2000 mm
Szerokość: 236-1164 mm
Moc 75/65/20: 524-2392 W



FART

Wysokość: 600-1800 mm
Szerokość: 295-700 mm
Moc 75/65/20: 322-1408 W



VITRO

Wysokość: 1500-1800mm
Szerokość: 400-600 mm
Moc 75/65/20: 598-1075 W



Kolor osłony: czarny, biały, czerwony, lustro

PAUER

Wysokość: 600-1800 mm
Szerokość: 300-590 mm
Moc 75/65/20: 401-1925 W



DUCTOR

Wysokość: 1500-1800 mm
Szerokość: 430-550 mm
Moc 75/65/20: 611-950 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



V-LINE

Wysokość: 1500, 1800 mm
Szerokość: 400 - 600 mm
Moc 75/65/20: 634 - 1139 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



KOBE FULL

Wysokość: 600-2000 mm
Szerokość: 310-630 mm
Moc 75/65/20: 336-2144 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja pozioma



AURORA

Wysokość: 1000-2000 mm
Szerokość: 300-600 mm
Moc 75/65/20: 418-1674 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja pozioma



AURORA PODWÓJNA

Wysokość: 1000-2000 mm
Szerokość: 300-600 mm
Moc 75/65/20: 674-2458 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja pozioma



NIAGARA W OSŁONIE SZKLANEJ Z GRAFIKĄ

Wysokość: 1000-1800 mm
Szerokość: 295-670 mm
Moc 75/65/20: 314-1184 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja pozioma



AURORA NAROŻNA

Wysokość: 1000-2000 mm
Szerokość: 340 mm
Moc 75/65/20: 491-982 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja narożna



AURORA Z LUSTREM

Wysokość: 1800 mm
Szerokość: 500-600 mm
Moc 75/65/20: 753-980 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja lustrowa



NIAGARA PODWÓJNA

Wysokość: 600-2000 mm
Szerokość: 295-1045 mm
Moc 75/65/20: 297-3156 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja podwójna



NIAGARA

Wysokość: 600-2000 mm
Szerokość: 295-1045 mm
Moc 75/65/20: 214-2211 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja standardowa



NIAGARA

W OSŁONIE
STAL NIERDZEWNA

Wysokość: 1000-1800 mm
Szerokość: 300-600 mm
Moc 75/65/20: 314-1052 W



Grafię ze stali
nierdzewnej



Dostępna wersja
elektryczna




Maksymalne
ciężenie



Dostępna wersja
podtorna



PRZYKŁADY ZASTOSOWANYCH GRAFIK

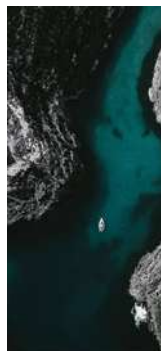

NIAGARA

W OSŁONIE
SZKŁO HARTOWANE

Wysokość: 1000-1800 mm
Szerokość: 295-670 mm
Moc 75/65/20: 314-1184 W



Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja
elektryczna



Maksymalne
ciężenie



Dostępna wersja
podtorna



NIAGARA

Z OSŁONĄ STALOWĄ
W KOLORZE

Wysokość: 1000-1800 mm
Szerokość: 300-600 mm
Moc 75/65/20: 314-1052 W



Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja
elektryczna



Maksymalne
ciężenie



Dostępna wersja
podtorna



NIAGARA

W OŚLONIE
Z LUSTRA

Wysokość: 1000-1800mm
Szerokość: 295-670 mm
Moc 75/65/20: 314-1184 W



NIAGARA

LED

Wysokość: 1500-1800 mm
Szerokość: 445-595 mm
Moc 75/65/20: 690-1052 W



NIAGARA

Z LUSTREM

Wysokość: 1800 mm
Szerokość: 445-670 mm
Moc 75/65/20: 546-921 W



NIAGARA

POZIOMA Z WKŁ.
TERMOSTATYCZNA
POJ. I PODWÓJNA

Wysokość: 295-595 mm
Szerokość: 600-1500 mm
MOC 75/65/20: 214-999 W (poj.)
MOC 75/65/20: 297-1381 W (podw.)



TOBA

Wysokość: 600-1800 mm
Szerokość: 310-790 mm
Moc 75/65/20: 215-1648 W



TOBA

PODWÓJNA

Wysokość: 600-1800 mm
Szerokość: 310-790 mm
Moc 75/65/20: 331-2536 W




CHEBBI

Wysokość: 1500-1800 mm
Szerokość: 400-500 mm
Moc 75/65/20: 586-1375 W



A3

Wysokość: 760-1120 mm
Szerokość: 400, 500 mm
Moc 75/65/20: 207-275 W

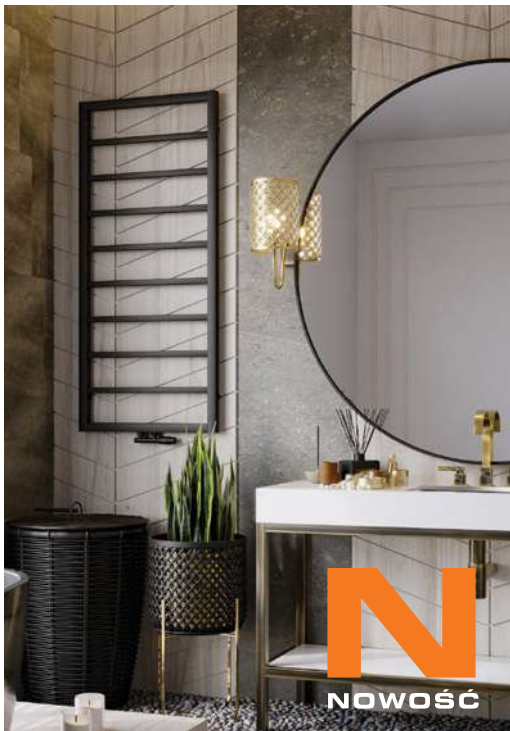


SLIM LINE

Wysokość: 1800 mm
Szerokość: 295-595 mm
Moc 75/65/20: 475-1789 W



CALIDO

Wysokość: 740-1760 mm
Szerokość: 500-700 mm
Moc 75/65/20: 437-1395 W



NEBRASKA

Wysokość: 970-1795 mm
Szerokość: 500-600 mm
Moc 75/65/20: 505-1076 W



PERSEID

Wysokość: 798-1326 mm
Szerokość: 430, 530 mm
Moc 75/65/20: 358-589 W



SCALA NEW

Wysokość: 840-1230 mm
Szerokość: 400-500 mm
Moc 75/65/20: 298-546 W



NEO

Wysokość: 816-1802 mm
Szerokość: 500-700 mm
Moc 75/65/20: 423-1269 W



ATAKAMA

Wysokość: 745-1720 mm
Szerokość: 500-700 mm
Moc 75/65/20: 375-1153 W




ATRIA

Wysokość: 870-1710 mm
Szerokość: 500-700 mm
Moc 75/65/20: 252-625 W



NEPTUN

Wysokość: 430-1762 mm
Szerokość: 650 mm
Moc 75/65/20: 188-667 W

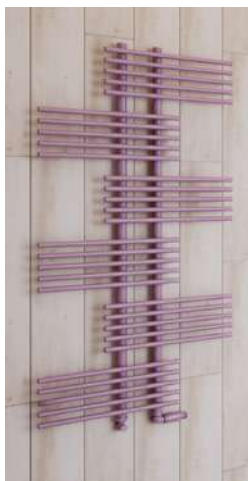


MODEL E

Wysokość: 827-1789 mm
Szerokość: 400-600 mm
Moc 75/65/20: 345-952 W



MODEL E Z OSŁONĄ

Wysokość: 827-1789 mm
Szerokość: 400-600 mm
Moc 75/65/20: 345-952 W

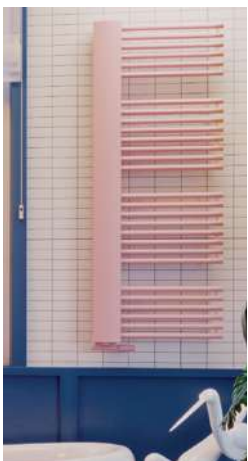

TYP E

Wysokość: 883-1179 mm
Szerokość: 500 mm
Moc 75/65/20: 390-553 W



ELEGANT

Wysokość: 760-1162 mm
Szerokość: 500 mm
Moc 75/65/20: 295-565 W



POLLUX

Wysokość: 760-1100 mm
Szerokość: 500 mm
Moc 75/65/20: 354-513 W



Kolor osłony:
czarny, biały, czerwony

OPTIMUS

Wysokość: 626-1682 mm
Szerokość: 450-650 mm
Moc 75/65/20: 310-1202 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



PIKO

Wysokość: 720-1719 mm
Szerokość: 580-680 mm
Moc 75/65/20: 399-948 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



FLAG BIS

Wysokość: 816-1802 mm
Szerokość: 500-600 mm
Moc 75/65/20: 454-1225 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



GOCTA

Wysokość: 720-1719 mm
Szerokość: 500-600 mm
Moc 75/65/20: 489-1336 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



MERCURY

Wysokość: 720-1719 mm
Szerokość: 577-675 mm
Moc 75/65/20: 399-948 W



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



KASTOR

Wysokość: 765-1790 mm
Szerokość: 480-580 mm
Moc 75/65/20: 316-912 W




Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



JUPITER

Wysokość: 776-1742 mm
Szerokość: 500-746 mm
Moc 75/65/20: 356-1089 W



SALTO MAX

Wysokość: 600-1600 mm
Szerokość: 300-530 mm
Moc 75/65/20: 297-1390 W



SALTO I

Wysokość: 600-1200 mm
Szerokość: 430-530 mm
Moc 75/65/20: 269-699 W





OVALTIC

Wysokość: 462-1720 mm
Szerokość: 500-600 mm
Moc 75/65/20: 319-1533 W



OVALTIC COVER

Wysokość: 768-1176 mm
Szerokość: 500-600 mm
Moc 75/65/20: 529-1094 W

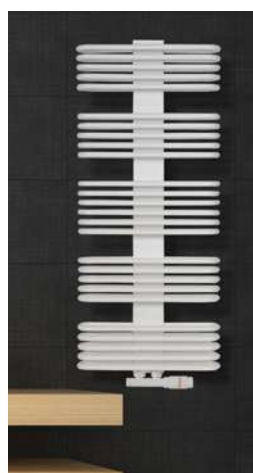

SALTO

Wysokość: 462-1788 mm
Szerokość: 432-632 mm
Moc 75/65/20: 224-1251 W



KILE

Wysokość: 764-1691 mm
Szerokość: 500-700 mm
Moc 75/65/20: 381-1074 W



GAJA

Wysokość: 764-1691 mm
Szerokość: 500-700 mm
Moc 75/65/20: 365-1020 W



KWADRO

Wysokość: 720-1720 mm
Szerokość: 500-600 mm
Moc 75/65/20: 389-1050 W



ELIPSO

Wysokość: 790-1308 mm
Szerokość: 250 mm
Moc 75/65/20: 225-362 W



BARVA

Wysokość: 720-1880 mm
Szerokość: 500-600 mm
Moc 75/65/20: 295-874 W



MARS

Wysokość: 774-1698 mm
Szerokość: 500-600 mm
Moc 75/65/20: 685-1461 W



SATURN

Wysokość: 764-1691 mm
Szerokość: 497-692 mm
Moc 75/65/20: 365-1020 W



REGULAR

GIĘTY

Wysokość: 760-1720 mm
Szerokość: 497-595 mm
Moc 75/65/20: 326-806 W



REGULAR

Wysokość: 760-1720 mm
Szerokość: 300-600 mm
Moc 75/65/20: 196-806 W



L-1

Wysokość: 916-1264 mm
Szerokość: 450-600 mm
Moc 75/65/20: 335-495 W



L-2

Wysokość: 916-1264 mm
Szerokość: 450-600 mm
Moc 75/65/20: 335-495 W



L-4

Wysokość: 740-1260 mm
Szerokość: 500-600 mm
Moc 75/65/20: 194-375 W



Grzejnik chromowany



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



NIAGARA CHROM

Wysokość: 1500-1800 mm
Szerokość: 270-410 mm
Moc 75/65/20: 445-791 W



Grzejnik chromowany



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja pozioma



SAHARA SN

Wysokość: 600-1800 mm
Szerokość: 310-1190 mm
Moc 75/65/20: 264-2820 W



Grzejnik ze stali nierdzewnej



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



MAKALU SN

Wysokość: 753-1678 mm
Szerokość: 500-600 mm
Moc 75/65/20: 434-1058 W



Grzejnik ze stali nierdzewnej



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



GOCTA SN

Wysokość: 720-1719 mm
Szerokość: 500-600 mm
Moc 75/65/20: 489-1336 W



Grzejnik ze stali nierdzewnej



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



EVEREST SN

Wysokość: 600-2500 mm
Szerokość: 285-1110 mm
Moc 75/65/20: 364-4740 W



Grzejnik ze stali nierdzewnej



Dostępna wersja elektryczna



Maksymalne ciśnienie



PIKO SN

Wysokość: 720-1719 mm
Szerokość: 580-680 mm
Moc 75/65/20: 399-948 W



Grzejnik ze stali
nierdzewnej



Dostępna wersja
elektryczna



Maksymalne
ciężnienie



ATRIA SN

Wysokość: 870-1710 mm
Szerokość: 500-700 mm
Moc 75/65/20: 289-718 W



Grzejnik ze stali
nierdzewnej



Dostępna wersja
elektryczna



Maksymalne
ciężnienie



TOBA SN

Wysokość: 600-1800 mm
Szerokość: 310-790 mm
Moc 75/65/20: 255-1742 W




Grzejnik ze stali
nierdzewnej



Maksymalne
ciężnienie



Dostępna wersja
pozioma

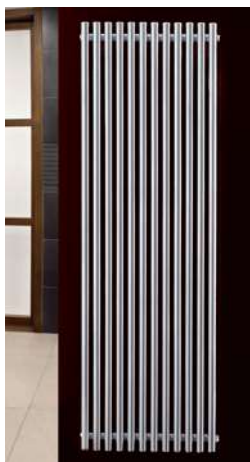

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, zapewniamy możliwość zakupu dodatkowych akcesoriów grzejnikowych. Wśród nich są m.in. grzałki, zawory czy wieszaki.

Wykonane w kolorystyce grzejnika doskonale dopełnią aranżację wnętrza, w której zostanie zamontowany nasz grzejnik.

Nasze produkty dostępne są w kolorach z palety RAL oraz w naszych kolorach specjalnych. Szczegóły strona 19-22.





Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dostępna wersja pozioma



Maksymalne ciśnienie



Maksymalne ciśnienie



Maksymalne ciśnienie



Grzejniki ze stali nierdzewnej



Grzejnik chromowany



Dostępna wersja elektryczna

ZAWORY

ZESTAW ZAWORÓW PROSTYCH



Zawór termostatyczny prosty $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$
Głowica termostatyczna

Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, QUARTZ 1, QUARTZ 2, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT, 2 STYCZEŃ, CZARNY MAT STR. LUB DOWOLNY KOLOR

ZESTAW ZAWORÓW KĄTOWYCH



Zawór kątowy $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$, zawór powrotny kątowy $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$, głowica termostatyczna

Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, QUARTZ 1, QUARTZ 2, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT, 2 STYCZEŃ, CZARNY MAT STR. LUB DOWOLNY KOLOR

ZESTAW ZAWORÓW OSIOWYCH



Zawór zasilający osiowo lewy
(głowica termostatyczna skierowana w prawą stronę) $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ **lub**
Zawór zasilający osiowo prawy
(głowica skierowana w lewą stronę) $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ **lub**
Zawór powrotny kątowy $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$

Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, QUARTZ 1, QUARTZ 2, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT, 2 STYCZEŃ, CZARNY MAT STR. LUB DOWOLNY KOLOR

ZESTAW ZAWORÓW ZESPOLONYCH DUO 50 MM



Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT, 2 STYCZEŃ, CZARNY MAT STR. LUB DOWOLNY KOLOR

ZESTAW ZAWORÓW ZESPOLONYCH 50 MM



TYP VK KĄTOWY LUB PROSTY
W DOWOLNYM KOLORZE

ZAWÓRY DUO MAX
W ZESTAWIE: złączki do rur
PEX 16 lub z miedzi, tulejki
maskujące, rozeta prostokątna



Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT, 2 STYCZEŃ, CZARNY MAT STR. LUB DOWOLNY KOLOR

ZESTAW ZAWORÓW JEDNOOTWOROWYCH 50 MM



Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT,

TRÓJNIK TERMOSTATYCZY



Zawór Trójnik termostatyczny osiowy 1/2" x M22 dedykowany do podłączenia grzałki
Zawór trójnik powrotny kątowy 1/2" x M22
Głowica termostatyczna

Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT,

ZŁĄCZKI PEX LUB MIEDŹ
DEDYKOWANE DO
ZAWORÓW PROSTYCH,
KĄTOWYCH, OSIOWYCH
I ZAWORÓW DUO



SYSTEM MASKUJĄCY DO ZAWORÓW ZE ZŁĄCZKAMI PEX LUB Z MIEDZI



Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, 2 STYCZEŃ, RAL 9005, CZARNY MAT, CZARNY MAT STR., LUB DOWOLNY KOLOR

SYSTEM MASKUJĄCY DO ZAWORÓW BEZ ZŁĄCZEK



Kolor: BIAŁY, CHROM, CZARNY MAT

DODATKOWE ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE

**TRÓJNIK
DO GRZĄŁKI**
KOLOR: BIAŁY,
CHROM, 2 STYCZEŃ,
CZARNY MAT STR.



ROZETA POJEDYŃCZA
okrągła, owalna
i prostokątna
DO ZAWORÓW
W DOWOLNYM
KOLORZE



GRZAŁKI

Grzałka GT z wbudowanym termostatem



DOSTĘPNE MOCE: 300 W, 600 W, 900 W
KOLOR: BIAŁY, CHROM, SATYNA

Grzałka HQ



DOSTĘPNE MOCE: 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W
KOLOR: BIAŁY, CHROM, CZARNY, GRAFIT STR., ANTRACYT

Grzałka HQ New z kablem



DOSTĘPNE MOCE: 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W
KOLOR: BIAŁY, CHROM, CZARNY, GRAFIT STR., ANTRACYT

Grzałka HQ New z maskownicą



DOSTĘPNE MOCE: 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W
KOLOR: BIAŁY, CHROM, CZARNY, GRAFIT STR., ANTRACYT

Grzałka HQ New BT z kablem



DOSTĘPNE MOCE: 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W
KOLOR: BIAŁY, CHROM, CZARNY, GRAFIT STR., ANTRACYT

Grzałka HQ BT New z maskownicą



DOSTĘPNE MOCE: 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W
KOLOR: BIAŁY, CHROM, CZARNY, GRAFIT STR., ANTRACYT

Grzałka LUXRAD w zestawie z trójnikiem



DOSTĘPNE MOCE: 300 W, 600 W, 900 W
KOLOR: BIAŁY, CHROM

ZESTAWY MONTAŻOWE

ZESTAW MONTAŻOWY DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO montowany między rurkami (3 elementowy)



ZESTAW MONTAŻOWY DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO montowany na poziomych rurkach (3 elementowy)



ZESTAW MONTAŻOWY DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO z systemem montażu na tuklejkach (4 elementowy)



DO GRZEJNIKÓW POKOJOWYCH koniecznym jest w zamówieniu podanie modelu grzejnika (4 elementowy)



Wieszak punktowy T z tworzywa, biały

Zastosowanie: grzejniki łazienkowe rurowe



Wieszak punktowy T z tworzywa, pokryty chromem

Zastosowanie: grzejniki łazienkowe rurowe



Wieszak punktowy metalowy okrągły, kwadratowy i trójkątny

Zastosowanie:

grzejniki panelowe oraz łazienkowe rurkowe

Kolor: biały/antracyt lub dowolny kolor



WIESZAK Z lewy i prawy

długości: 295 mm, 445 mm, 518 mm, 595 mm, 745 mm

kolor: biały/antracyt lub dowolny kolor



WIESZAK V-LUX

długości: 400 mm, 500 mm, 535 mm, 635 mm


kolor: dowolny



PÓŁKA do grzejnika łazienkowego

długości: 480 mm, 570 mm, 670 mm

kolor: biały/antracyt lub dowolny kolor



WIESZAK H prosty RELING

długości: 480 mm, 570 mm, 670 mm

kolor: biały/antracyt lub dowolny kolor



WIESZAK H gięty RELING

długości: 480 mm, 570 mm, 670 mm

kolor: biały/antracyt lub dowolny kolor



EVEREST



EDYCJA MARZEC 2022



Luxrad Polska Mazur i Wspólnicy Sp.j.

ul. Parkowa 1, 05-800 Pruszków
tel. 22 863 22 40, fax 22 863 35 15

info@luxrad.com
www.luxrad.com