LUX RAD

KATALOG 2025




Grzejnik **Zeus** w kolorze Cobre Intenso


OGRANICZA NAS TYLKO *wyobraźnia*


Grzejniki dekoracyjne marki LUXRAD to nie tylko funkcjonalne źródło ciepła, ale również stylowy element wystroju Twojego wnętrza. Dzięki szerokiej ofercie modeli i wzorów, z łatwością znajdziesz produkt, który idealnie wkomponuje się w Twój unikalny styl życia.











Jak wygląda Twój wymarzony grzejnik? Jakie emocje ma wywoływać?
Z produktami LUXRAD z łatwością znajdziesz odpowiedź na te pytania.

Wybierz SWÓJ grzejnik.

Już prawie 20 lat
GRZEJEMY Z PASJĄ!

LUX RAD

spis treści

grzejniki pokojowe

10 **AURORA**
12 **AURORA** PODWÓJNA
14 **AURORA** NAROŻNA
16 **AURORA** Z LUSTREM
18 **CHEBBI**
20 **COLUMNUS**
22 **EVEREST**
24 **FART**
26 **FORTUNA**
28 **FORTUNA** PODWÓJNA
30 **KOBE**
32 **KOBE FULL**
34 **KOLIBER**
36 **LAVA** New
38 **LAVA** PODWÓJNA New
40 **NIAGARA**
42 **NIAGARA** PODWÓJNA
44 **NIAGARA** LED
46 **NIAGARA** POZIOMA Z WKŁADKĄ TERMOSTATYCZNĄ
48 **NIAGARA** Z OSŁONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
50 **NIAGARA** Z OSŁONĄ STALOWĄ W KOLORZE
52 **NIAGARA** Z OSŁONĄ SZKLANĄ LUB LUSTREM
54 **NIAGARA** Z OSŁONĄ SZKLANĄ Z GRAFIKĄ
56 **NIAGARA** Z LUSTREM
58 **PAUER**
60 **PORTAL**
62 **RING S**
64 **SAHARA**
66 **SLIM LINE**
68 **SPRING**
70 **TOBA**
72 **TOBA** PODWÓJNA
74 **TRIGO**
76 **V-LINE**
78 **VITRO**
80 **ZEUS**

grzejniki łazienkowe

84 **A3**
86 **ARES**
88 **ATAKAMA**
90 **ATRIA**
92 **AURUM UNO**
94 **AURUM DUE**
96 **AZURE** New
98 **BARVA**
100 **CALIDO**
102 **ELIPSO**
104 **FLAG BIS**

106 GOCTA
108 JUPITER
110 KASTOR
112 KILE
114 KWADRO
116 MARS
118 MERCURY
120 MINIMO New
122 MINIMO PODWÓJNY New
124 MODEL E
126 MODEL E Z OSŁONĄ
128 MULTI New
130 MULTI PODWÓJNY New
132 MULTI G New
134 NEBRASKA
136 NEO
138 NEPTUN
140 NOBILE
142 OPTIMUS
144 OVALTIC
146 OVALTIC COVER
148 PERSEID
150 PIKO
152 PLUS NEW
154 POLLUX
156 REGULAR
158 REGULAR G
160 SALTO
162 SALTO I
164 SALTO MAX
166 SCALA NEW
168 TYP E

grzejniki chromowane

172 L-1
174 L-2
176 L-4

grzejniki ze stali nierdzewnej

180 ATRIA SN
182 EVEREST SN
184 SAHARA SN
186 TOBA SN

akcesoria

190 ZAWORY
196 GRZAŁKI I ZESTAWY MONTAŻOWE
196 WIESZAKI
198 eKREATOR

legenda

3 6 okres gwarancji

95°C maksymalna temperatura

4 bar 7 bar 10 bar maksymalne ciśnienie

możliwość wersji elektrycznej

możliwość wersji wodno-elektrycznej

dostępna wersja pozioma

dostępny wieszak

dostępny w dowolnym kolorze RAL lub specjalnym


Cr chromowany

INOX ze stali nierdzewnej

▶ zasilanie ciepłą wodą

▶ powrót zimnej wody



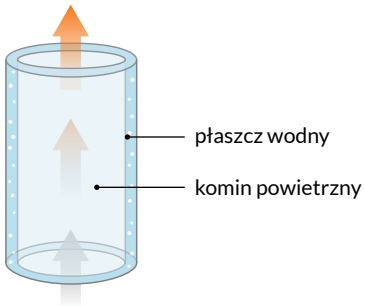

TECHNOLOGIA WULKAN
Dzięki dodatkowemu otworowi w środku tulei/panelu zwiększamy powierzchnię i moc grzejnika



GWARANCJA 6+2
Dodatkowe 2 lata gwarancji na grzejnik przy zakupie zaworów Luxrad

WYLICZ MOC

Nie wiesz jaką moc grzejnika potrzebujesz do swojego pomieszczenia?
Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie!
KALKULATOR MOCY.

Papier nie rośnie na drzewach.

ZMIENIAJ NAWYKI, POBIERAJ PLIKI!

Katalog, cennik, ulotki, wzorniki

grzejemy z pasją

GDZIE KUPIĆ?

Znajdź najbliższy punkt dystrybucji na naszej mapce.

STREFA ARCHITEKTA

Jeśli zawodowo zajmujesz się projektowaniem wnętrz, to jest to miejsce, które stworzyliśmy z myślą o Tobie.

POTĘGA KOLORU

Oprócz standardowych kolorów (biały RAL 9003 oraz antracyt RAL 7016) nasze grzejniki są dostępne w kolorach specjalnych oraz we wszystkich kolorach z palety RAL.

DOSTĘPNE W 48H

Najwyższa jakość wykonania, funkcjonalność i szybki termin realizacji. Teraz to możliwe!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



grzejniki pokojowe

AURORA 10
AURORA PODWÓJNA 12
AURORA NAROŻNA 14
AURORA Z LUSTREM 16
CHEBBI 18
COLUMNUS 20
EVEREST 22
FART 24
FORTUNA 26
FORTUNA PODWÓJNA 28
KOBE 30
KOBE FULL 32
KOLIBER 34
LAVA 36
LAVA PODWÓJNA 38
NIAGARA 40
NIAGARA PODWÓJNA 42
NIAGARA LED 44
NIAGARA POZIOMA Z WKŁADKĄ TERMOSTATYCZNĄ 46
NIAGARA W OSŁONIE ZE STALI NIERDZEWNEJ 48
NIAGARA Z OSŁONĄ STALOWĄ W KOLORZE 50
NIAGARA Z OSŁONĄ ZE SZKŁA HARTOWANEGO LUB LUSTRA 52
NIAGARA Z OSŁONĄ SZKLANĄ Z GRAFIKĄ 54
NIAGARA Z LUSTREM 56
PAUER 58
PORTAL 60
RING S 62
SAHARA 64
SLIM LINE 66
SPRING 68
TOBA 70
TOBA PODWÓJNA 72
TRIGO 74
V-LINE 76
VITRO 78
ZEUS 80

AURORA



6 | 95°C | 10 bar

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	trójkątne 30 × 30 × 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości podłączeń dolnych o rozstawie 50 mm
Rysunki techniczne:	

Dostępne projekty 3D

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	300	950	102	61	9,4	3,2	213	418	525
1000	390	950	102	61	12,2	4,1	278	544	684
1000	450	950	102	61	14,1	4,8	320	627	788
1000	540	950	102	61	16,9	5,7	385	753	947
1000	600	950	102	61	18,7	6,3	428	837	1052
1500	300	1450	102	61	14,1	4,8	325	627	788
1500	390	1450	102	61	18,3	6,2	424	816	1026
1500	450	1450	102	61	21,1	7,1	489	941	1183
1500	540	1450	102	61	25,3	8,6	587	1130	1421
1500	600	1450	102	61	28,1	9,5	652	1255	1578
1800	300	1750	102	61	16,9	5,7	395	753	947
1800	390	1750	102	61	21,9	7,4	514	980	1232
1800	450	1750	102	61	25,3	8,6	593	1130	1421
1800	540	1750	102	61	30,3	10,3	712	1356	1705
1800	600	1750	102	61	33,7	11,4	791	1507	1895
2000	300	1950	102	61	18,7	6,3	445	836	1051
2000	390	1950	102	61	24,4	8,2	580	1088	1368
2000	450	1950	102	61	28,1	9,5	669	1255	1578
2000	540	1950	102	61	33,7	11,4	803	1506	1894
2000	600	1950	102	61	37,5	12,7	892	1674	2105

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość. W wersji poziomej brak możliwości wykonania podłączeń ZDC, ZDL, ZDP.



Stylowe ciepło

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK


opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

AURORA

PODWÓJNA



95°C 10 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	trójkątne 30 × 30 × 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości podłączeń dolnych o rozstawie 50 mm
Rysunki techniczne:	

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	300	950	102	61	18,7	6,2	339	674	847
1000	390	950	102	61	24,3	8,1	440	876	1102
1000	450	950	102	61	28	9,4	509	1012	1273
1000	540	950	102	61	33,6	11,2	610	1214	1527
1000	600	950	102	61	37,3	12,5	678	1348	1695
1500	300	1450	102	61	27,6	9,2	496	975	1226
1500	390	1450	102	61	35,9	12	645	1267	1593
1500	450	1450	102	61	41,5	13,8	745	1463	1840
1500	540	1450	102	61	49,7	16,5	894	1755	2207
1500	600	1450	102	61	55,3	18,4	993	1950	2453
1800	300	1750	102	61	33	11	587	1136	1429
1800	390	1750	102	61	42,9	14,3	763	1476	1856
1800	450	1750	102	61	49,5	16,4	880	1703	2142
1800	540	1750	102	61	59,4	19,7	1057	2044	2571
1800	600	1750	102	61	66,1	21,9	1174	2271	2856
2000	300	1950	102	61	36,7	12,2	645	1229	1546
2000	390	1950	102	61	47,7	15,9	838	1597	2009
2000	450	1950	102	61	55,1	18,3	968	1844	2319
2000	540	1950	102	61	66,1	22	1161	2212	2782
2000	600	1950	102	61	73,4	24,4	1290	2458	3092

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość. W wersji poziomej brak możliwości wykonania podłączeń ZDC, ZDL, ZDP.



Tam, gdzie liczy się również moc

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK


opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

AURORA

NAROŻNA



6 | 95°C | 10 bar

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	trójkątne 30 × 30 × 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	340	50	272/128	225	11,8	3,8	272	491	617
1500	340	50	272/128	225	17,7	5,7	408	737	927
1800	340	50	272/128	225	21,2	6,8	490	884	1112
2000	340	50	272/128	225	23,6	7,6	544	982	1235



Wykorzystaj
każdą przestrzeń

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: zespolony



AURORA

Z LUSTREM



95°C 10 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	trójkątne 30 × 30 × 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Lustro:	o szerokości 220 mm rozmieszczone centralnie
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości podłączeń dolnych o rozstawie 50 mm
Rysunki techniczne:	

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1800	480	1750	102	61	14	5,9	395	753	947
1800	600	1750	102	61	20,8	7,1	514	980	1232



Przyciąga wzrok

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK


opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

CHEBBI





Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	kwadratowe 20 × 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	290	1450	98	61	10,7	4,9	311	586	737
1500	440	1450	98	61	16,1	7,5	466	879	1105
1500	590	1450	98	61	21,4	10,1	605	1141	1435
1800	290	1750	98	61	12,9	6	374	706	888
1800	440	1750	98	61	19,4	9,1	561	1059	1332
1800	590	1750	98	61	25,8	12,2	728	1375	1729

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość.




Prosty i kanciasty

Rodzaje podłączeń:



Rekomendowane zestawy zaworów:



COLUMNUS



95°C

10 bar

Rury pionowe:	kolumnowe, 2 i 3 rurowe
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

COLUMNUS 2

Podłączenie	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość kolumn	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20
ZDP/ZDL/ZBL/ZBP	600	1010	22	524	93	59	23,45	543	1036
ZDP/ZDL/ZBL/ZBP	600	1190	26	524	93	59	26,90	642	1225
ZDP/ZDL/ZBL/ZBP	600	1370	30	524	93	59	31,75	741	1413
ZDC	1800	290	6	1724	93	59	17,35	415	805
ZDC	1800	380	8	1724	93	59	23,00	554	1073
ZDC	1800	470	10	1724	93	59	28,35	692	1341
ZDC	1800	560	12	1724	93	59	34,00	830	1609
ZDC	1800	650	14	1724	93	59	39,45	969	1877
ZDC	2000	470	10	1924	93	59	31,35	765	1484
ZDC	2000	560	12	1924	93	59	37,50	918	1776

COLUMNUS 3


Podłączenie	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość kolumn	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20
ZDP/ZDL/ZBL/ZBP	600	650	14	524	122	72	21,25	426	815
ZDP/ZDL/ZBL/ZBP	600	830	18	524	122	72	27,50	547	1048
ZDP/ZDL/ZBL/ZBP	600	1010	22	524	122	72	33,05	669	1280
ZDP/ZDL/ZBL/ZBP	600	1190	26	524	122	72	38,95	790	1513
ZDP/ZDL/ZBL/ZBP	600	1460	32	524	122	72	47,85	973	1862
ZDC	1800	290	6	1724	122	72	25,40	500	996
ZDC	1800	380	8	1724	122	72	33,60	667	1326
ZDC	1800	470	10	1724	122	72	41,65	834	1657
ZDC	1800	560	12	1724	122	72	49,65	1001	1988
ZDC	2000	380	8	1924	122	72	36,95	737	1476
ZDC	2000	470	10	1924	122	72	45,90	921	1845
ZDC	2000	560	12	1924	122	72	54,90	1105	2214
ZDC	2000	650	14	1924	122	72	64,20	1288	2582



Klasyka
z nowoczesnością

Rodzaje podłączeń:


standardowe
dla wysokości 600:



standardowe
dla wysokości 1800 i 2000:



Rekomendowane zestawy zaworów:



EVEREST

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN



6 | 95°C | 10 bar

Dostępne projekty 3D


Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	okrągłe Ø 60 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych
Rysunki techniczne:	

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	1 TULEJA	500	136	61	2,6	0,35	41	79	99
900	1 TULEJA	800	136	61	3,8	0,52	60	115	144
1100	1 TULEJA	1000	136	61	4,6	0,65	72	140	176
1500	1 TULEJA	1400	136	61	6,2	0,87	89	173	217
1800	1 TULEJA	1700	136	61	7,3	1,05	104	204	256
2000	1 TULEJA	1900	136	61	8,1	1,17	115	226	284
2500	1 TULEJA	2400	136	61	10,8	1,47	142	282	354

O szerokościach (**ilości tulei**): 285 (**4**), 360 (**5**), 435 (**6**), 510 (**7**), 585 (**8**), 660 (**9**), 735 (**10**), 810 (**11**), 885 (**12**), 960 (**13**), 1035 (**14**), 1110 (**15**).
W tabeli podano wartości dla jednej tulei.



Mocna sztuka




technologia
Wulkan

Rodzaje podłączeń:

standardowe: 

opcjonalne: 

Rekomendowane zestawy zaworów:



FART



6 | 95°C | 10 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	eliptyczne 25 × 50 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	475	550	125	61	8,26	5,95	171	322	405
600	520	550	125	61	9,01	6,5	186	352	442
600	565	550	125	61	9,77	7,04	202	381	479
600	610	550	125	61	10,52	7,58	217	410	515
600	655	550	125	61	11,28	8,13	233	440	553
600	700	550	125	61	12,03	8,67	249	469	590
1200	430	1150	125	61	14,1	10,33	309	586	737
1200	475	1150	125	61	15,52	11,36	340	645	811
1200	520	1150	125	61	16,83	12,4	371	704	885
1200	565	1150	125	61	18,34	13,43	401	762	958
1200	610	1150	125	61	19,76	14,47	432	821	1032
1500	295	1450	125	61	12,06	8,89	268	513	645
1500	385	1450	125	61	15,52	11,43	345	660	830
1500	475	1450	125	61	18,98	13,98	422	806	1013
1500	565	1450	125	61	22,43	16,52	499	953	1198
1500	610	1450	125	61	24,16	17,79	537	1026	1290
1500	655	1450	125	61	25,89	19,07	575	1100	1383
1500	700	1450	125	61	27,62	20,34	614	1173	1475
1800	340	1750	125	61	16,55	12,19	364	704	885
1800	385	1750	125	61	18,62	13,72	409	792	996
1800	475	1750	125	61	22,77	16,77	500	968	1217
1800	565	1750	125	61	26,92	19,83	591	1144	1439
1800	610	1750	125	61	28,99	21,35	637	1232	1549
1800	655	1750	125	61	31,07	22,88	682	1320	1660
1800	700	1750	125	61	33,14	24,41	728	1408	1771



Ażurowy
w najwyższej
postaci

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK

opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

FORTUNA



95°C 10 bar

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	eliptyczne 25 × 50 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	468	550	99	61	6,88	4,4	190	359	451
600	584	550	99	61	8,59	5,5	238	449	564
600	816	550	99	61	12,03	7,7	333	628	790
600	990	550	99	61	14,6	9,4	405	763	959
600	1164	550	99	61	17,18	11	453	854	1074
1000	236	950	99	61	5,3	3,5	150	286	359
1000	352	950	99	61	8	5,2	225	429	539
1000	410	950	99	61	9,4	6,1	262	500	629
1000	468	950	99	61	10,77	7	300	572	719
1000	584	950	99	61	13,46	8,7	375	715	899
1000	642	950	99	61	14,8	9,5	412	786	988
1500	236	1450	99	61	7,82	5,1	219	416	523
1500	352	1450	99	61	11,73	7,7	329	625	786
1500	410	1450	99	61	13,6	8,9	384	729	917
1500	468	1450	99	61	15,64	10,2	439	833	1047
1500	584	1450	99	61	19,54	12,8	548	1041	1309
1500	642	1450	99	61	21,5	14,1	603	1145	1440
1800	236	1750	99	61	9,28	6,1	258	494	621
1800	352	1750	99	61	13,92	9,1	388	742	933
1800	410	1750	99	61	16,24	10,6	452	865	1088
1800	468	1750	99	61	18,56	12,2	517	989	1244
1800	584	1750	99	61	23,19	15,2	647	1236	1554
1800	642	1750	99	61	25,5	16,8	712	1360	1710
2000	236	1950	99	61	10,3	6,7	285	547	688
2000	352	1950	99	61	15,4	10	427	820	1031
2000	410	1950	99	61	18	11,7	498	956	1202
2000	468	1950	99	61	20,6	13,5	569	1093	1374
2000	584	1950	99	61	25,7	16,8	711	1366	1718
2000	642	1950	99	61	28,3	18,6	783	1503	1890

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość. W wersji poziomej brak możliwości wykonania podłączeń ZDC, ZDL, ZDP.



Idealny w każdej pozycji

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK

opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

FORTUNA

PODWÓJNA



6 | 95°C | 10 bar

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	eliptyczne 25 × 50 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	468	550	99	61	12,72	8,3	284	524	659
600	584	550	99	61	15,89	10,4	340	625	786
600	816	550	99	61	22,25	14,5	437	812	1021
600	990	550	99	61	27,01	17,6	504	944	1187
600	1164	550	99	61	31,78	20,7	628	1186	1491
1000	236	950	99	61	10,2	6,7	266	495	622
1000	352	950	99	61	15,3	10	374	699	879
1000	410	950	99	61	17,9	11,7	425	797	1002
1000	468	950	99	61	20,5	13,4	476	893	1123
1000	584	950	99	61	25,63	16,8	570	1075	1352
1000	642	950	99	61	28,1	18,4	616	1164	1464
1500	236	1450	99	61	15,12	10	395	731	919
1500	352	1450	99	61	22,68	14,9	566	1051	1322
1500	410	1450	99	61	26,4	17,3	647	1205	1515
1500	468	1450	99	61	30,24	19,9	726	1355	1704
1500	584	1450	99	61	37,79	24,9	876	1640	2063
1500	642	1450	99	61	41,5	27,3	947	1777	2235
1800	236	1750	99	61	18,04	11,9	475	873	1098
1800	352	1750	99	61	27,06	17,8	684	1262	1587
1800	410	1750	99	61	31,57	20,8	783	1448	1821
1800	468	1750	99	61	36,07	23,8	879	1630	2050
1800	584	1750	99	61	45,09	29,7	1064	1980	2490
1800	642	1750	99	61	49,5	32,6	1151	2146	2699
2000	236	1950	99	61	20	13,2	529	967	1216
2000	352	1950	99	61	30	19,7	764	1402	1763
2000	410	1950	99	61	35	23,1	877	1612	2027
2000	468	1950	99	61	40	26,4	985	1815	2283
2000	584	1950	99	61	50,1	33	1191	2204	2772
2000	642	1950	99	61	55	36,2	1290	2392	3009

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość. W wersji poziomej brak możliwości wykonania podłączeń ZDC, ZDL, ZDP.



Mocny
i wytrzymały

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK

opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

KOBE

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN



95°C 10 bar

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	kwadratowe 30 x 30 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D


Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	1 TULEJA	500	115	61	1,17	0,2	21	42	52
900	1 TULEJA	800	115	61	1,76	0,3	31	62	77
1100	1 TULEJA	1000	115	61	2,15	0,36	41	81	101
1500	1 TULEJA	1400	115	61	2,93	0,49	51	101	127
1800	1 TULEJA	1700	115	61	3,51	0,59	62	121	152

O szerokościach (**ilości tulei**): 310 (**8**), 390 (**10**), 470 (**12**), 550 (**14**), 630 (**16**), 710 (**18**), 870 (**22**), 1190 (**30**).
W tabeli podano wartości dla jednej tulei.



Perfekcja widoczna
w każdym detalu




technologia
Wulkan

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK

opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:



KOBE FULL



95°C 10 bar

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	kwadratowe 30 x 30 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	310	500	115	61	8,1	3,9	115	230	289
600	390	500	115	61	10,2	4,9	144	287	361
600	470	500	115	61	12,3	5,9	172	344	433
600	550	500	115	61	13,1	6,3	201	402	506
600	630	500	115	61	16,5	7,9	230	459	578
1100	310	1000	115	61	13,5	6,5	204	403	507
1100	390	1000	115	61	17	8,2	255	503	633
1100	470	1000	115	61	20,5	9,9	306	604	760
1100	550	1000	115	61	24	11,6	357	704	886
1100	630	1000	115	61	27,5	13,2	408	805	1013
1500	310	1400	115	61	18,4	8,9	274	541	681
1500	390	1400	115	61	23,2	11,2	342	676	851
1500	470	1400	115	61	27,9	13,5	410	811	1020
1500	550	1400	115	61	32,7	15,8	478	946	1190
1500	630	1400	115	61	37,5	18	546	1081	1360
1800	310	1700	115	61	22,1	10,7	331	645	811
1800	390	1700	115	61	27,8	13,4	413	806	1014
1800	470	1700	115	61	33,5	16,2	496	967	1217
1800	550	1700	115	61	39,2	18,9	578	1128	1419
1800	630	1700	115	61	44,9	21,6	661	1289	1622
2000	310	1900	115	61	24,5	11,8	392	760	956
2000	390	1900	115	61	30,8	14,9	490	950	1195
2000	470	1900	115	61	37,1	17,9	588	1140	1434
2000	550	1900	115	61	43,5	21	685	1330	1674
2000	630	1900	115	61	49,8	24,1	783	1520	1913

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość.




Moc zamknięta w kwadracie

Rodzaje podłączeń:



Rekomendowane zestawy zaworów:



KOLIBER



95°C

10 bar

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	okrągłe Ø 42 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	317 (340)	383	275		16,1	2	348	656	825
1600	317 (340)	383	275		17	2,16	367	693	871
1700	317 (340)	383	275		17,9	2,28	388	731	919



design by Dominika Drezner

Grzejnik nowej generacji

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZG ZG

Rekomendowane zestawy zaworów: kątowy

LAVA



95°C 10 bar

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	okrągłe Ø 22 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	330	550	84	51	4,2	2,1	118	221	277
600	435	550	84	51	5,35	2,8	150	281	352
600	540	550	84	51	6,5	3,4	182	341	427
600	610	550	84	51	7,3	3,9	204	383	479
600	715	550	84	51	8,4	4,6	235	441	552
600	820	550	84	51	9,6	5,3	268	504	630
600	1030	550	84	51	11,9	6,6	332	624	780
1200	330	1150	84	51	7	3,8	196	368	460
1200	435	1150	84	51	9,1	5	254	478	598
1200	540	1150	84	51	11,2	6,3	313	588	735
1200	610	1150	84	51	11,3	7,1	315	593	742
1200	715	1150	84	51	14,6	8,4	407	766	958
1800	330	1750	84	51	9,8	5,5	274	514	643
1800	435	1750	84	51	12,8	7,3	357	672	840
1800	540	1750	84	51	15,8	9,1	441	829	1037
1800	610	1750	84	51	17,8	10,3	497	934	1168
1800	715	1750	84	51	20,85	12,1	582	1094	1368
2000	330	1950	84	51	10,7	6	299	562	703
2000	435	1950	84	51	14,05	8	392	737	922
2000	540	1950	84	51	17,4	10	485	913	1142
2000	610	1950	84	51	19,6	11,4	547	1028	1285
2000	715	1950	84	51	22,9	13,4	639	1201	1502



Ciepło w najlepszym wydaniu

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK


opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

LAVA
PODWÓJNA



6 | 95°C | 10 bar

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	okrągłe Ø 22 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	330	550	84	51	6,8	3,8	190	357	447
600	435	550	84	51	8,9	5	249	467	584
600	540	550	84	51	11	6,3	307	577	722
600	610	550	84	51	12,4	7,1	346	651	814
600	715	550	84	51	14,5	8,4	405	761	952
600	820	550	84	51	16,6	9,6	463	871	1089
600	1030	550	84	51	20,8	12,1	580	1091	1364
1200	330	1150	84	51	12,4	7,2	346	651	814
1200	435	1150	84	51	16,4	9,6	458	860	1075
1200	540	1150	84	51	20,3	11,9	566	1065	1332
1200	610	1150	84	51	23	13,5	642	1206	1508
1200	715	1150	84	51	26,9	15,9	750	1411	1764
1800	330	1750	84	51	18	10,6	502	944	1180
1800	435	1750	84	51	23,8	14,1	664	1248	1560
1800	540	1750	84	51	29,6	17,6	826	1552	1940
1800	610	1750	84	51	33,5	19,9	934	1757	2197
1800	715	1750	84	51	39,3	23,4	1096	2061	2577
2000	330	1950	84	51	19,9	11,7	555	1044	1305
2000	435	1950	84	51	26,3	15,6	734	1379	1724
2000	540	1950	84	51	32,7	19,5	912	1715	2144
2000	610	1950	84	51	37	22,1	1032	1940	2425
2000	715	1950	84	51	43,5	25,9	1213	2281	2852



Zimno nie ma szans

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK


opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

NIAGARA



95°C 4bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Panele pionowe:	prostokątne 8 × 70 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Rysunki techniczne:

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	295	550	74	52	6,29	1,59	112	214	269
600	445	550	74	52	9,5	2,4	168	321	403
600	595	550	74	52	12,7	3,3	224	427	537
600	745	550	74	52	14,3	4,1	279	534	671
600	895	550	74	52	17,1	4,9	335	641	806
600	1045	550	74	52	19,9	5,7	392	748	940
1000	295	950	74	52	9,6	2,4	177	342	430
1000	445	950	74	52	14,5	3,7	267	513	645
1000	595	950	74	52	19,2	5	356	684	860
1000	745	950	74	52	23,9	6,2	446	855	1075
1000	895	950	74	52	28,6	7,5	534	1026	1290
1000	1045	950	74	52	33,3	8,7	600	1152	1449
1500	295	1450	74	52	13,65	3,5	263	500	629
1500	445	1450	74	52	20,6	5,3	394	749	942
1500	595	1450	74	52	27,4	7,1	525	999	1256
1500	745	1450	74	52	34,1	8,9	631	1202	1512
1500	895	1450	74	52	40,9	10,7	758	1442	1814
1500	1045	1450	74	52	47,7	12,5	884	1682	2115
1800	295	1750	74	52	16	4	310	593	745
1800	445	1750	74	52	24,3	6,3	465	891	1120
1800	595	1750	74	52	35,6	8,4	598	1143	1437
1800	745	1750	74	52	40,3	10,5	747	1428	1796
1800	895	1750	74	52	48,3	12,6	896	1714	2156
1800	1045	1750	74	52	56,2	16,2	1046	1999	2514
2000	295	1950	74	52	17,7	4,5	342	657	826
2000	445	1950	74	52	26,7	6,9	513	985	1239
2000	595	1950	74	52	44	9,3	659	1264	1590
2000	745	1950	74	52	44,4	11,6	823	1579	1986
2000	895	1950	74	52	53,2	13,9	988	1895	2383
2000	1045	1950	74	52	62	19,5	1153	2211	2781

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość.




Dyskretny wdzięk

Rodzaje podłączeń:



Rekomendowane zestawy zaworów:



NIAGARA

PODWÓJNA



95°C 4bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Panele pionowe:	prostokątne 8 × 70 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	panele montowane z obu stron kolektorów zasilających, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych
Rysunki techniczne:	

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	295	550	68	47	10	3	154	297	373
600	445	550	68	47	15,4	4,4	232	446	561
600	595	550	68	47	20,4	5,8	309	594	747
600	745	550	68	47	25,4	7,3	387	743	934
600	895	550	68	47	30,4	8,7	465	891	1120
600	1045	550	68	47	35,4	10,2	542	1040	1308
1000	295	950	68	47	16	5	242	475	597
1000	445	950	68	47	24,7	6,9	364	712	895
1000	595	950	68	47	29,3	8,4	485	950	1195
1000	745	950	68	47	32,9	9,3	607	1187	1493
1000	895	950	68	47	49,1	13,9	728	1424	1791
1000	1045	950	68	47	57,3	16,2	849	1662	2090
1500	295	1450	68	47	25	7	360	690	868
1500	445	1450	68	47	37,3	10,2	540	1035	1302
1500	595	1450	68	47	49,6	13,5	721	1381	1737
1500	745	1450	68	47	62	16,9	901	1726	2171
1500	895	1450	68	47	74,2	20,3	1082	2071	2605
1500	1045	1450	68	47	86,5	23,7	1262	2416	3039
1800	295	1750	68	47	29	8	423	817	1027
1800	445	1750	68	47	44,3	12,1	714	1377	1732
1800	595	1750	68	47	59	16,1	927	1789	2250
1800	745	1750	68	47	73,7	20,1	1059	2044	2571
1800	895	1750	68	47	88,3	24,2	1270	2453	3085
1800	1045	1750	68	47	103	28,2	1483	2862	3600
2000	295	1950	68	47	32	9	464	901	1133
2000	445	1950	68	47	49	13,4	779	1513	1903
2000	595	1950	68	47	65,2	17,8	1013	1965	2471
2000	745	1950	68	47	81,5	22,3	1162	2254	2835
2000	895	1950	68	47	97,7	26,8	1394	2706	3404
2000	1045	1950	68	47	114	31,2	1627	3156	3970

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość.



Podwójna dawka
dyskretnego wdzięku

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK

opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

NIAGARA

LED



95°C


4 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Panele pionowe:	prostokątne 8 × 70 mm
Osłona:	szkło hartowane z grafiką mocowane do grzejnika
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	RAL 9006
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, taśma LED RGB w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem
Rysunki techniczne:	

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	445	1450	98	40	34,7	5,3	363	690	868
1500	520	1450	98	40	40,5	6,2	424	804	1011
1500	595	1450	98	40	48,9	7	484	919	1156
1800	445	1750	98	40	41,6	6,3	428	820	1031
1800	520	1750	98	40	48,6	7,4	482	921	1158
1800	595	1750	98	40	58,7	8,4	551	1052	1323

W wersji poziomej: H – szerokość, B – wysokość.

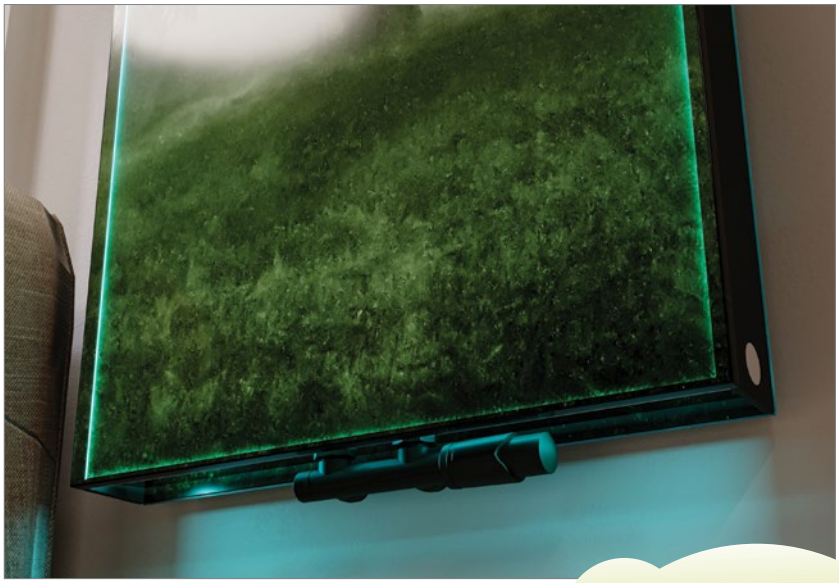

Zarezerwowany dla Ciebie

Możliwość personalizacji grzejnika poprzez wybór grafiki i iluminacji lub stworzenie własnego projektu oraz regulację stopnia jasności i barwy. Nasze propozycje grafik znajdziesz tutaj:

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK


opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

NIAGARA

POZIOMA Z WKŁADKĄ TERMOSTATYCZNĄ



6 | 95°C | 4 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Panele pionowe:	prostokątne 8 × 70 mm
Wkładka termostatyczna:	gwint montażowy głowicy M 30 × 1,5 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	w zestawie wkładka termostatyczna z głowicą
Rysunki techniczne:	

WERSJA POJEDYNCZA

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
295	600	50	74	43	4,6	1,1	112	214	269
295	1000	50	74	43	7,2	1,7	177	342	430
295	1500	50	74	43	10,4	2,3	262	499	627
370	600	50	74	43	5,8	1,4	140	268	337
370	1000	50	74	43	9	2,1	222	428	538
370	1500	50	74	43	13	2,9	328	624	784
445	600	50	74	43	6,9	1,7	168	321	403
445	1000	50	74	43	10,8	2,5	267	513	645
445	1500	50	74	43	15,6	3,5	394	749	942
520	600	50	74	43	8	2	196	375	471
520	1000	50	74	43	12,5	2,3	311	599	753
520	1500	50	74	43	18,2	4,1	459	874	1099
595	600	50	74	43	9,2	2,3	224	427	537
595	1000	50	74	43	14,3	3,3	356	684	860
595	1500	50	74	43	20,8	4,7	525	999	1256

WERSJA PODWÓJNA

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
295	600	50	89	57	8,5	1,9	155	297	373
295	1000	50	89	57	13,7	3	242	475	597
295	1500	50	89	57	20,1	4,3	360	690	868
370	600	50	89	57	10,6	2,4	193	372	467
370	1000	50	89	57	17	3,7	303	593	745
370	1500	50	89	57	25,1	5,4	450	862	1084
445	600	50	89	57	12,7	2,9	232	446	561
445	1000	50	89	57	20,4	4,5	364	712	895
445	1500	50	89	57	30,1	6,5	540	1035	1302
520	600	50	89	57	14,8	3,4	270	520	654
520	1000	50	89	57	23,8	5,2	424	831	1045
520	1500	50	89	57	35,1	7,6	630	1208	1519
595	600	50	89	57	16,9	3,9	309	594	747
595	1000	50	89	57	27,2	6	485	950	1195
595	1500	50	89	57	40,1	8,6	721	1381	1737



Ciepło pod kontrolą

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZDL ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów: zespolony

NIAGARA

W OSŁONIE ZE STALI NIERDZEWNEJ



INOX | 6 | 95°C | 4 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Panele pionowe:	prostokątne 8 × 70 mm
Wykonanie:	grzejnik – stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, osłona – blacha ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm, wklejana na grzejnik
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych
Rysunki techniczne:	

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	300	950	75	52	9	2,4	162	314	395
1000	450	950	75	52	13,5	3,6	245	472	593
1000	600	950	75	52	17,9	4,7	328	629	791
1500	300	1450	75	52	13,5	3,5	242	460	578
1500	450	1450	75	52	20,2	5,3	363	690	868
1500	600	1450	75	52	26,8	7	484	919	1156
1800	300	1750	75	52	16,2	4,2	285	546	686
1800	450	1750	75	52	24,3	6,3	428	820	1031
1800	600	1750	75	52	32,3	8,4	551	1052	1323

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość.



Szlachetny

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK


opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

NIAGARA

Z OSŁONĄ STALOWĄ W KOLORZE





Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Panele pionowe:	prostokątne 8 × 70 mm
Wykonanie:	grzejnik – stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, osłona – blacha ze stali niskowęglowej o grubości 1,5 mm, malowana proszkowo, wklejana na grzejnik
Kolor standardowy grzejnika:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych
Rysunki techniczne:	

Dostępne projekty 3D

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	300	950	75	52	9	2,4	162	314	395
1000	450	950	75	52	13,5	3,6	245	472	593
1000	600	950	75	52	17,9	4,7	328	629	791
1500	300	1450	75	52	13,5	3,5	242	460	578
1500	450	1450	75	52	20,2	5,3	363	690	868
1500	600	1450	75	52	26,8	7	484	919	1156
1800	300	1750	75	52	16,2	4,2	285	546	686
1800	450	1750	75	52	24,3	6,3	428	820	1031
1800	600	1750	75	52	32,3	8,4	551	1052	1323

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość.




Stonowany

Rodzaje podłączeń:



Rekomendowane zestawy zaworów:



NIAGARA

Z OSŁONĄ SZKLANĄ LUB LUSTREM



95°C

4 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Panele pionowe:	prostokątne 8 × 70 mm
Wykonanie:	grzejnik – stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, osłona – lustro 6 mm z folią bezpieczną lub szkło hartowane 8 mm, malowane lakierem UV
Kolor standardowy grzejnika:	RAL 9006
Kolory standardowe osłony:	biały, szary, czarny, czerwony, lustro
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	oraz wymiarów niestandardowych
Rysunki techniczne:	

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	295	950	93	52	15,9	2,4	162	314	395
1000	370	950	93	52	19,9	3	204	394	495
1000	445	950	93	52	24	3,7	245	472	593
1000	520	950	93	52	27	4,3	287	550	691
1000	595	950	93	52	32	5	328	629	791
1500	295	1450	93	52	23,2	3,5	242	460	578
1500	370	1450	93	52	28,9	4,4	303	575	723
1500	445	1450	93	52	34,7	5,3	363	690	868
1500	520	1450	93	52	40,5	6,2	424	804	1011
1500	595	1450	93	52	48,9	7	484	919	1156
1800	295	1750	93	52	27,5	4	285	546	686
1800	370	1750	93	52	34,5	5	357	683	859
1800	445	1750	93	52	41,6	6,3	428	820	1031
1800	520	1750	93	52	48,6	7,4	482	921	1158
1800	595	1750	93	52	58,7	8,4	551	1052	1323
1800	670	1750	93	52	66	9,5	620	1184	1489

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość.



Ciepło
ukryte w szkle

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK


opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

NIAGARA

Z OSŁONĄ SZKLANĄ Z GRAFIKĄ



95°C

4 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Panele pionowe:	prostokątne 8 × 70 mm
Wykonanie:	grzejnik – stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, osłona – szkło hartowane 8 mm mocowane do grzejnika
Kolor standardowy grzejnika:	RAL 9006
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych
Rysunki techniczne:	

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	295	950	93	52	15,9	2,4	162	314	395
1000	370	950	93	52	19,9	3	204	394	495
1000	445	950	93	52	24	3,7	245	472	593
1000	520	950	93	52	27	4,3	287	550	691
1000	595	950	93	52	32	5	328	629	791
1500	295	1450	93	52	23,2	3,5	242	460	578
1500	370	1450	93	52	28,9	4,4	303	575	723
1500	445	1450	93	52	34,7	5,3	363	690	868
1500	520	1450	93	52	40,5	6,2	424	804	1011
1500	595	1450	93	52	48,9	7	484	919	1156
1800	295	1750	93	52	27,5	4	285	546	686
1800	370	1750	93	52	34,5	5	357	683	859
1800	445	1750	93	52	41,6	6,3	428	820	1031
1800	520	1750	93	52	48,6	7,4	482	921	1158
1800	595	1750	93	52	58,7	8,4	551	1052	1323
1800	670	1750	93	52	66	9,5	620	1184	1489

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość.



Tylko mój


Możliwość personalizacji grzejnika poprzez wybór grafiki lub stworzenie własnego projektu oraz regulację stopnia jasności i barwy. Nasze propozycje grafik znajdziesz tutaj:

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK

opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:



NIAGARA

Z LUSTREM














Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Panele pionowe:	prostokątne 8 × 70 mm
Lustro:	o szerokości 220 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolor standardowy grzejnika:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1800	445	1750	74	52	17,3	3,4	285	546	686
1800	595	1750	74	52	25,3	5,5	428	820	1031
1800	670	1750	74	52	29,2	6,6	482	921	1158



Lustereczko
powiedz przecie...

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK


opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

PAUER




6 | 95°C | 4 bar

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Panele pionowe:	prostokątne 8 × 70 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	300	550	145	61	13,7	3,5	209	401	504
600	390	550	145	61	17,8	4,6	272	522	656
600	440	550	145	61	20,6	5,3	314	602	757
600	500	550	145	61	23,5	6	351	674	847
600	590	550	145	61	27,6	7,1	408	782	983
1000	300	950	145	61	21,9	5,6	311	610	767
1000	390	950	145	61	28,5	7,3	405	793	997
1000	440	950	145	61	32,9	8,5	467	915	1151
1000	500	950	145	61	37,4	9,7	523	1025	1289
1000	590	950	145	61	44	11,4	607	1189	1495
1500	300	1450	145	61	32,2	8,4	444	851	1070
1500	390	1450	145	61	41,8	10,9	577	1106	1391
1500	440	1450	145	61	48,2	12,6	666	1276	1605
1500	500	1450	145	61	54,8	14,2	747	1431	1800
1500	590	1450	145	61	64,5	16,8	866	1658	2085
1800	300	1750	145	61	38,3	10	511	987	1241
1800	390	1750	145	61	49,7	13	665	1284	1615
1800	440	1750	145	61	57,4	15	768	1482	1864
1800	500	1750	145	61	65,2	17	860	1660	2088
1800	590	1750	145	61	76,7	20	997	1925	2421

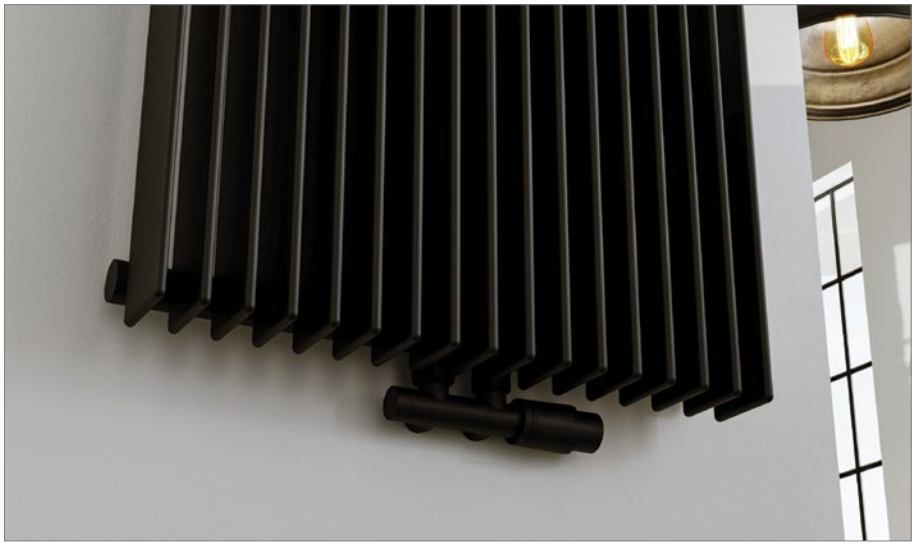

Styl spotyka funkcjonalność

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK


opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

PORTAL



6 | 95°C | 10 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 × 30 mm
Rury poziome:	Ø 20 mm
Osłona:	lustro 4 mm z podświetleniem LED
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolor obudowy:	czarny mat struktura
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, taśma LED RGB w zestawie z zasilaczem 220 V i bezprzewodowym kontrolerem, 2 lata gwarancji na taśmę LED

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	500	50	102-112	66	26,4	6,2	396	747	939
1800	500	50	102-112	66	31,7	7,45	474	895	1125



Efekt głębi

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: zespolony

RING S



6 | 65°C

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	eliptyczne 25 × 50 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, czarny mat struktura
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

RING S

RING PODWÓJNY S

RING S

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rodzaj podłączenia	Głębokość [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Moc przewodu grzewczego [W]	Moc grzewcza [W]
1500	352	kabel spiralny zakończony wtyczką	99	11,73	420	475
1800	410	kabel spiralny zakończony wtyczką	99	16,24	600	660

RING PODWÓJNY S

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rodzaj podłączenia	Głębokość [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Moc przewodu grzewczego [W]	Moc grzewcza [W]
1500	352	kabel spiralny zakończony wtyczką	99	22,68	850	935
1800	410	kabel spiralny zakończony wtyczką	99	31,57	1200	1320



Elegancja,
która działa

Wiele zalet w jednym modelu!

- Jedyny model grzejnika pokojowego suchego w wersji elektrycznej bez cieczy wewnątrz.
- Idealny do domów z instalacją fotowoltaiczną.
- Posiada kabel grzejny – aby uruchomić grzanie wystarczy jedynie podłączyć go do gniazdka elektrycznego.
- Przewód zasilający do grzejnika w zależności od preferencji może zostać podłączony z lewej lub z prawej strony urządzenia.
- Czas na rozgrzanie się do temperatury maksymalnej: ok. 10 minut.
- Niski pobór energii.
- Trzy zakresy regulacji mocy - minimum, medium, maximum.
- Timer 3 godzinny.

SAHARA

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN





Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D


Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	1 TULEJA	500	105	61	0,94	0,11	16	32	40
900	1 TULEJA	800	105	61	1,41	0,17	24	47	59
1200	1 TULEJA	1100	105	61	1,88	0,23	33	64	80
1500	1 TULEJA	1400	105	61	2,36	0,29	40	79	99
1800	1 TULEJA	1700	105	61	2,83	0,34	48	95	119

O szerokościach (**ilości tulei**): 310 (**8**), 390 (**10**), 470 (**12**), 550 (**14**), 630 (**16**), 710 (**18**), 870 (**22**), 1190 (**30**).
W tabeli podano wartości dla jednej tulei.



Poczuj ciepło domowego ogniska



technologia Wulkan

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK

opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:


osiowy


prosty


kątowy


zespolony

SLIM LINE



6 | 95°C | 4 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Panele pionowe:	prostokątne 8 × 70 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
W zestawie z grzejnikiem:	uchwyty montażowe oraz boczne osłonki
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	panele montowane z obu stron kolektorów zasilających, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	295	950	67	45	16	5	242	475	597
1000	445	950	67	45	24,7	6,9	364	712	895
1000	595	950	67	45	32,9	9,3	485	950	1195
1200	295	1150	67	45	16	5	290	570	716
1200	445	1150	67	45	24,7	6,9	436	854	1074
1200	595	1150	67	45	32,9	9,3	582	1140	1434
1400	295	1350	67	45	25	7	336	644	810
1400	445	1350	67	45	37,3	10,2	504	966	1215
1400	595	1350	67	45	49,6	13,5	673	1288	1621
1800	295	1750	67	45	24	8	476	918	1154
1800	445	1750	67	45	34	12,1	714	1377	1732
1800	595	1750	67	45	45	16,1	927	1789	2250



Smukła linia

Rodzaje podłączeń:


standardowe:



opcjonalne:



Rekomendowane zestawy zaworów:



SPRING



6 | 95°C | 10 bar

Wersja pozioma dostępna tylko dla grzejnika jednorurowego

Kolektory poziome:	okrągłe
Rury pionowe:	1” lub 2” z ożebrowaniem
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem

Dostępne projekty 3D


Rysunki techniczne:

SPRING 1

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość rur pionowych	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1050	300	3	50	118	74	17,4	2,2	215	406	510
1050	400	4	50	118	74	23,1	2,9	287	542	681
1050	500	5	50	118	74	28,8	3,7	359	677	851
1450	300	3	50	118	74	24	3	297	561	705
1450	400	4	50	118	74	31,9	4,1	396	748	940
1450	500	5	50	118	74	39,8	5,1	495	935	1176
1750	300	3	50	118	74	29,1	3,7	366	690	868
1750	400	4	50	118	74	38,7	4,9	488	920	1157
1750	500	5	50	118	74	48,4	6,1	610	1151	1447

SPRING 2

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość rur pionowych	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1050	115	1	50	147	90	11,6	1,5	115	216	271
1050	300	2	50	147	90	17,9	2,3	229	431	542
1050	400	3	50	147	90	26,9	3,4	342	646	812
1450	115	1	50	147	90	15,2	1,9	158	298	374
1450	300	2	50	147	90	25,3	3,2	315	595	748
1450	400	3	50	147	90	37	4,8	473	893	1123
1750	115	1	50	147	90	17,9	2,3	194	366	460
1750	300	2	50	147	90	30,4	3,9	388	733	922
1750	400	3	50	147	90	45,7	5,8	582	1099	1382

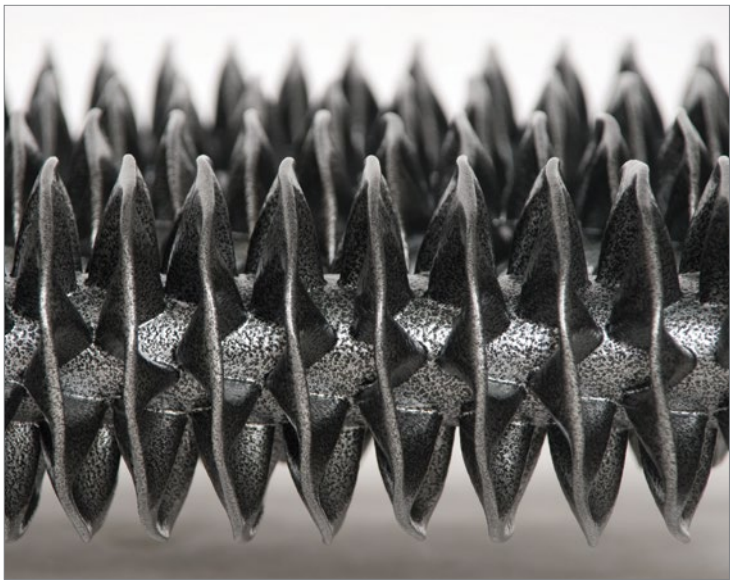

Wyjatkowy design
w stylu loft

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZDC


dla wersji jednorurowej: ZC ZC

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

TOBA



95°C 10 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	okrągłe Ø 25 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Rysunki techniczne:

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	310	550	89	51	4,44	2,7	111	215	270
600	390	550	89	51	5,55	3,4	140	271	340
600	430	550	89	51	6,11	3,7	154	299	376
600	510	550	89	51	7,22	4,4	182	354	445
600	590	550	89	51	8,34	5,1	211	410	515
600	790	550	89	51	11,12	6,8	283	549	690
1000	310	950	89	51	6,91	4,3	186	358	450
1000	390	950	89	51	8,65	5,4	235	451	567
1000	430	950	89	51	9,52	5,9	259	497	625
1000	510	950	89	51	11,25	7	307	590	742
1000	590	950	89	51	12,98	8	356	683	859
1000	790	950	89	51	17,32	10,7	477	915	1151
1200	310	1150	89	51	8,15	5,1	227	430	540
1200	390	1150	89	51	10,2	3,4	286	542	681
1200	430	1150	89	51	11,22	7	315	598	752
1200	510	1150	89	51	13,26	8,2	374	709	891
1200	590	1150	89	51	15,31	9,5	433	820	1031
1200	790	1150	89	51	20,42	12,7	580	1098	1381
1500	310	1450	89	51	10,01	6,2	289	538	676
1500	390	1450	89	51	12,52	7,8	363	677	851
1500	430	1450	89	51	13,77	8,6	401	747	939
1500	510	1450	89	51	16,28	10,2	476	886	1114
1500	590	1450	89	51	18,79	11,7	550	1025	1289
1500	790	1450	89	51	25,06	15,6	737	1373	1727
1800	310	1750	89	51	11,87	7,4	350	646	812
1800	390	1750	89	51	14,84	9,3	441	813	1022
1800	430	1750	89	51	16,33	10,2	486	897	1128
1800	510	1750	89	51	19,3	12,1	577	1064	1338
1800	590	1750	89	51	22,28	13,9	667	1231	1548
1800	790	1750	89	51	29,71	18,6	894	1648	2073

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość.



Ujmująca forma

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK

opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

TOBA

PODWÓJNA



95°C 10 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	okrągłe Ø 25 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Rysunki techniczne:

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	310	550	102	63	8,15	5,1	169	331	416
600	390	550	102	63	10,2	6,3	213	417	524
600	430	550	102	63	11,22	7	235	460	578
600	510	550	102	63	13,26	8,2	278	545	685
600	590	550	102	63	15,31	9,8	322	631	793
600	790	550	102	63	20,42	12,7	432	845	1063
1000	310	950	102	63	13,11	8,2	284	552	694
1000	390	950	102	63	16,39	10,3	358	695	874
1000	430	950	102	63	18,03	11,3	395	766	963
1000	510	950	102	63	21,32	13,3	469	909	1143
1000	590	950	102	63	24,6	15,4	543	1052	1323
1000	790	950	102	63	32,81	20,5	726	1408	1771
1200	310	1150	102	63	15,59	9,8	346	663	834
1200	390	1150	102	63	19,49	12,2	436	834	1049
1200	430	1150	102	63	21,44	13,4	481	920	1157
1200	510	1150	102	63	25,34	15,9	570	1091	1372
1200	590	1150	102	63	29,25	18,3	660	1262	1587
1200	790	1150	102	63	39	24,5	883	1690	2126
1500	310	1450	102	63	19,3	12,1	440	829	1042
1500	390	1450	102	63	24,14	15,2	554	1043	1312
1500	430	1450	102	63	26,55	16,7	611	1150	1446
1500	510	1450	102	63	31,38	19,7	725	1364	1715
1500	590	1450	102	63	36,22	22,8	839	1578	1985
1500	790	1450	102	63	48,3	30,4	1123	2113	2658
1800	310	1750	102	63	23,02	14,5	534	995	1251
1800	390	1750	102	63	28,78	18,1	672	1252	1575
1800	430	1750	102	63	31,66	19,9	741	1380	1736
1800	510	1750	102	63	37,42	23,6	879	1637	2059
1800	590	1750	102	63	43,19	27,2	1017	1894	2382
1800	790	1750	102	63	57,59	36,2	1362	2536	3190

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość.




Imponująca siła

Rodzaje podłączeń:



Rekomendowane zestawy zaworów:



TRIGO



6 | 95°C | 10 bar

Kolektory poziome:	kwadratowe 30 × 30 mm
Tuleje pionowe:	prostokątne z zaokrąglonymi krawędziami
Wykonanie:	aluminium
Kolory standardowe:	biały RAL 9003 oraz grafit strukturalny
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Opcjonalnie:	możliwość podłączenia grzałki elektrycznej po lewej lub prawej stronie

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1800	375	50	100	65	7,7	2,7	422	768	956
1800	470	50	100	65	12,7	3,4	528	960	1200



Innowacja
i bezpieczeństwo

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: zespolony



V-LINE



95°C 10 bar

Kolektory poziome:	kwadratowe 30 × 30 mm
Rury pionowe:	Ø 20 mm
Wykonanie:	grzejnik – stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, osłona – blacha ze stali niskowęglowej o grubości 1,5 mm, wklejana na grzejnik
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	400	50	83	66	18	4,96	336	634	797
1500	500	50	83	66	23,4	6,2	419	792	996
1500	600	50	83	66	28,7	7,5	503	950	1195
1800	400	50	83	66	22,2	5,9	403	760	956
1800	500	50	83	66	28,7	7,45	503	949	1193
1800	600	50	83	66	35,08	9	604	1139	1432



Prosta linia

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: zespolony



VITRO



95°C 10 bar

Kolektory poziome:	kwadratowe 30 × 30 mm
Rury pionowe:	Ø 20 mm
Osłona:	metalowa z zamocowanym malowanym szkłem lub lustrem
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, szkło 4 mm
Kolor standardowy grzejnika:	dostosowany do koloru szkła
Kolory standardowe osłony:	czarny, biały, czerwony, lustro
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	400	50	91	66	21	4,96	317	598	752
1500	500	50	91	66	26,4	6,2	396	747	939
1500	600	50	91	66	31,7	7,5	475	896	1127
1800	400	50	91	66	25,2	5,9	380	717	901
1800	500	50	91	66	31,7	7,45	474	895	1125
1800	600	50	91	66	38,04	9	570	1075	1352




Ciepło za szybą

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów:


zespolony



ZEUS

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN





Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	kwadratowe 60 × 60 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D


Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	1 TULEJA	500	136	61	3,1	0,5	51	99	124
900	1 TULEJA	800	136	61	4,7	0,8	75	146	183
1100	1 TULEJA	1000	136	61	5,7	0,9	94	183	230
1500	1 TULEJA	1400	136	61	7,8	1,3	123	240	301
1800	1 TULEJA	1700	136	61	9,4	1,5	146	287	361
2000	1 TULEJA	1900	136	61	10,4	1,7	161	318	400

O szerokościach (**ilości tulei**): 285 (**4**), 360 (**5**), 435 (**6**), 510 (**7**), 585 (**8**), 660 (**9**), 735 (**10**), 810 (**11**), 885 (**12**), 960 (**13**),1035 (**14**), 1110 (**15**).
W tabeli podano wartości dla jednej tulei.



Potężny charakter, który nie traci na subtelności





technologia Wulkan

Rodzaje podłączeń:



Rekomendowane zestawy zaworów:



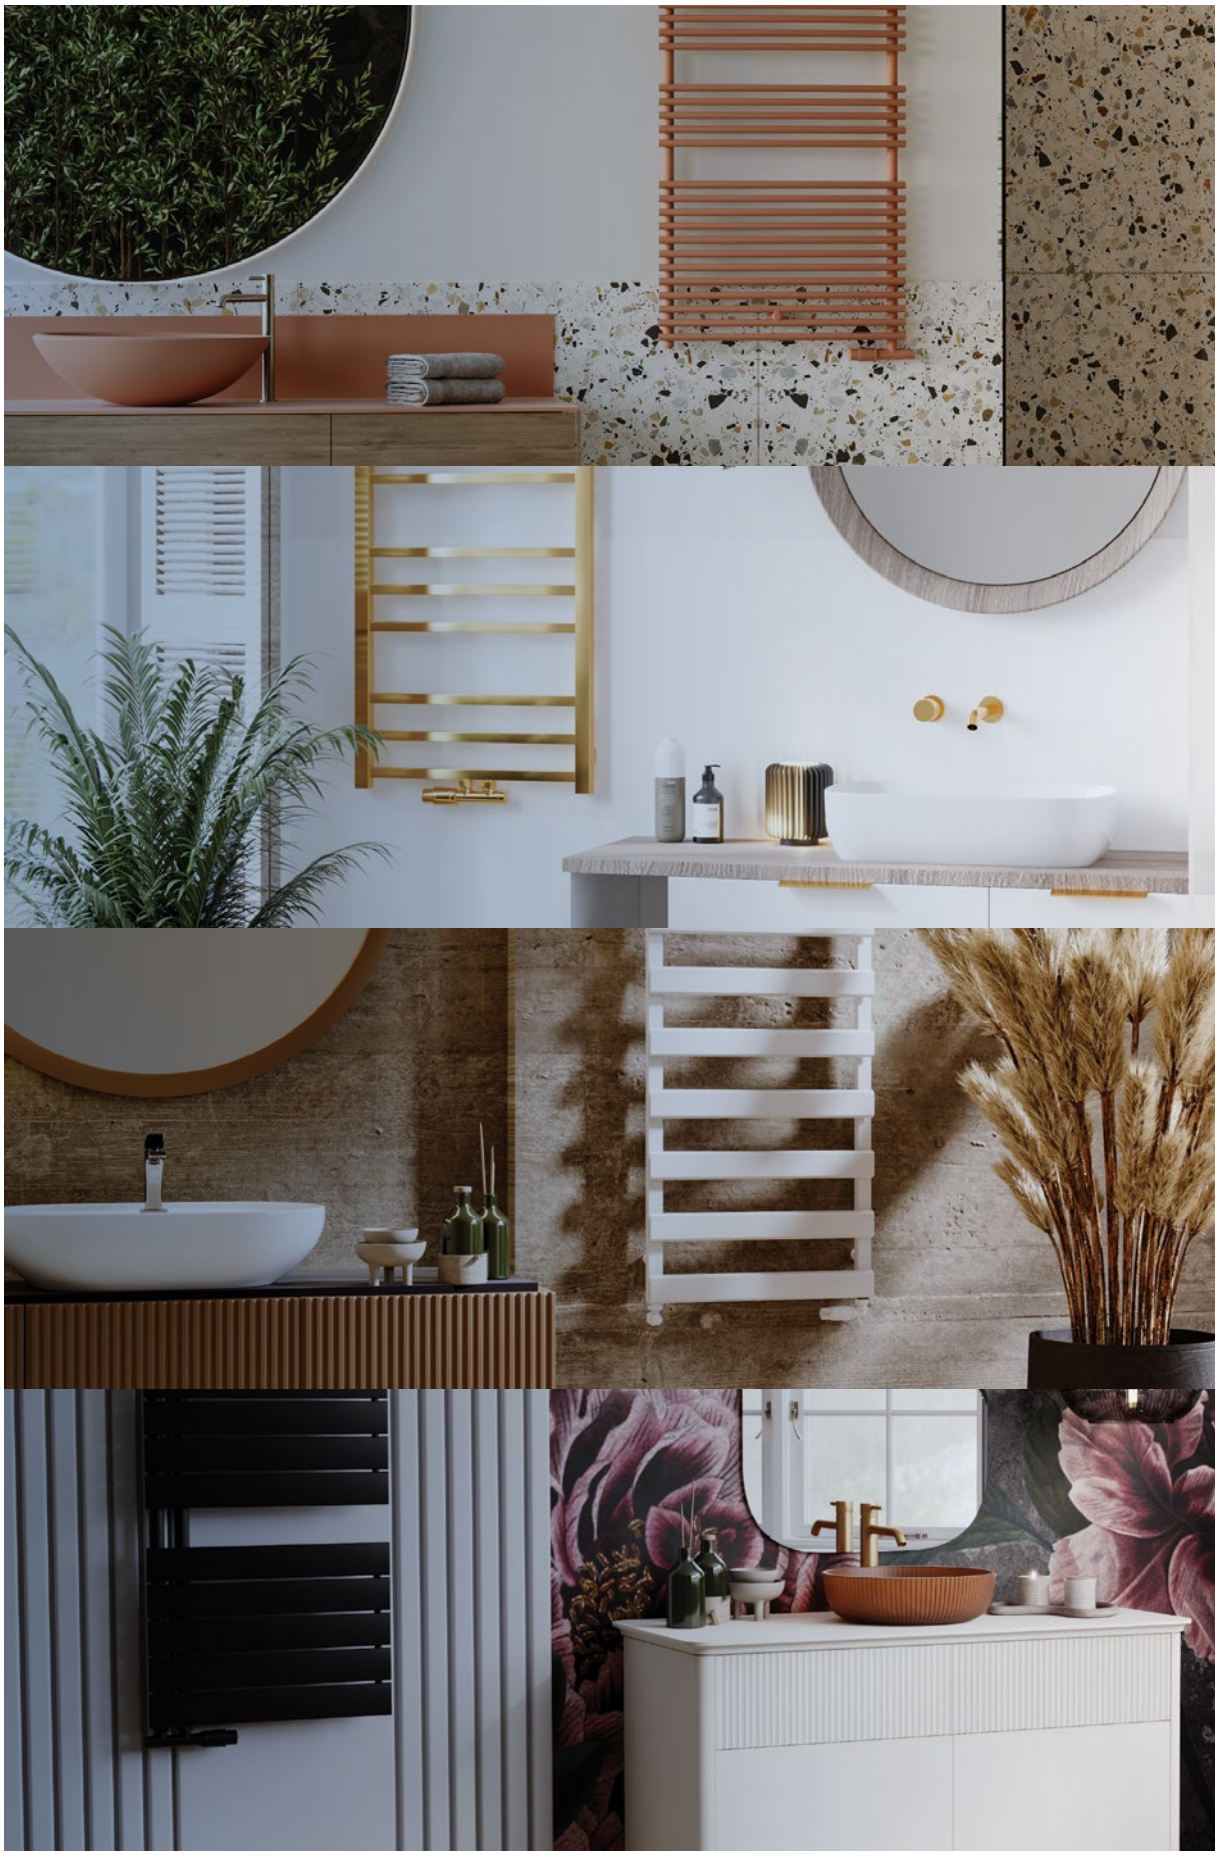

grzejniki łazienkowe

A3 84
ARES 86
ATAKAMA 88
ATRIA 90
AURUM UNO 92
AURUM DUE 94
AZURE 96
BARVA 98
CALIDO 100
ELIPSO 102
FLAG BIS 104
GOCTA 106
JUPITER 108
KASTOR 110
KILE 112
KWADRO 114
MARS 116
MERCURY 118
MINIMO 120
MINIMO PODWÓJNY 122
MODEL E 124
MODEL E Z OSŁONĄ 126
MULTI 128
MULTI PODWÓJNY 130
MULTI G 132
NEBRASKA 134
NEO 136
NEPTUN 138
NOBILE 140
OPTIMUS 142
OVALTIC 144
OVALTIC COVER 146
PERSEID 148
PIKO 150
PLUS NEW 152
POLLUX 154
REGULAR 156
REGULAR G 158
SALTO 160
SALTO I 162
SALTO MAX 164
SCALA NEW 166
TYP E 168

A3



6 | 95°C | 10 bar

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 × 30 mm
Rury poziome:	kwadratowe 20 × 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
760	400	50	61	46	4,1	2,3	113	207	290
1120	500	50	61	46	7	3,5	151	275	385



Lekki
i delikatny

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy  zespolony 

ARES



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	profil owalny 30 x 50 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 28 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, do grzejnika w kolorze innym niż biały i czarny, dodawany jest zestaw montażowy w kolorze chrom

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
648	450	420	92	67	6,3	5,2	164	312	393
1152	450	720	92	67	10,6	6,7	289	552	695




Klasyczna forma

Uniwersalne podłączenie dolne i boczne. Rozstaw podłączeń bocznych 500 mm.

Rodzaje podłączeń: standardowe:



Rekomendowane zestawy zaworów:



ATAKAMA



95°C 4 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Panele poziome:	prostokątne 8 × 70 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, grzejnik symetryczny – możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
745	500	50	88	66	7,8	2	202	375	471
745	600	50	88	66	8	2,3	235	436	548
745	700	50	88	66	10,2	2,5	268	497	625
1195	500	50	88	66	13,3	3,4	348	646	812
1195	600	50	88	66	15,4	3,8	406	752	946
1195	700	50	88	66	17,5	4,3	463	859	1080
1495	500	50	88	66	15,5	4,1	405	751	944
1495	600	50	88	66	17,9	4,5	470	872	1096
1495	700	50	88	66	20,3	5	536	994	1250
1720	500	50	88	66	17,8	4,5	467	865	1088
1720	600	50	88	66	20,6	5,1	544	1009	1269
1720	700	50	88	66	23,5	5,6	622	1153	1450




Dyskretny urok

Rodzaje podłączeń:

standardowe:



Rekomendowane zestawy zaworów:



ATRIA



6 | 95°C | 10 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 × 30 mm
Rury poziome:	kwadratowe 30 × 30 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość montażu grzałki oraz wykonania wymiarów niestandardowych

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
870	500	50	61	46	6,1	3	136	252	317
870	600	50	61	46	7	3,5	157	291	366
870	700	50	61	46	7	3,9	177	329	413
1230	500	50	61	46	8,5	4,2	189	350	440
1230	600	50	61	46	9,8	4,8	217	403	506
1230	700	50	61	46	11	5,4	246	456	573
1470	500	50	61	46	10	5	224	415	522
1470	600	50	61	46	11,6	5,7	258	478	601
1470	700	50	61	46	13	6,4	291	540	679
1710	500	50	61	46	11,6	5,7	259	481	605
1710	600	50	61	46	13,4	6,6	298	553	695
1710	700	50	61	46	15,1	7,5	337	625	786



Foremna
i praktyczna

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZDC

opcjonalne: ZDL ZDP ZBL ZBP

Rekomendowane zestawy zaworów:


osiowy


prosty


kątowy


zespolony

AURUM UNO



6 | 95°C | 10 bar

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 x 30 mm
Rury poziome:	kwadratowe 20 x 20 mm
Wykonanie:	stal nierdzewna powlekana na złoto w technologii PVD
Kolory standardowe:	złoty
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
760	400	370	70	55	4,1	2,3	113	207	260
1100	530	500	70	55	7	3,5	151	275	345



Małe dzieło sztuki

Dostępne dedykowane złote zawory oraz grzałka.

Sprawdź na str. 193 katalogu.

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy

AURUM DUE



6 | 95°C | 10 bar

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 x 30 mm
Rury poziome:	kwadratowe 20 x 20 mm
Wykonanie:	stal nierdzewna powlekana na złoto w technologii PVD
Kolory standardowe:	złoty
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
900	400	50	70	55	5,3	2,95	116	210	264
1100	530	50	70	55	7,2	3,5	151	288	362



Luksus i prestiż

Dostępne dedykowane złote zawory oraz grzałka.

Sprawdź na str. 193 katalogu.

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy  duo 

AZURE



95°C 10 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Rury pionowe:	eliptyczne 25 x 50 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, czarny mat struktura, antracyt RAL 7016 (dla wersji elektrycznej brak grzałki w tym kolorze)
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	grzejnik wyposażony w wieszaki
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, w standardzie otwór na grzałkę elektryczną po prawej stronie grzejnika
Rysunki techniczne:	

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość kolumn	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	Moc grzałki elektrycznej [W]
1500	242	3	1450/50	83 (108)	45	5,86	5,35	164	312	374	300
1500	332	4	1450/50	83 (108)	45	7,72	7,14	218	416	499	400
1500	422	5	1450/50	83 (108)	45	9,58	8,93	273	521	625	500
1500	512	6	1450/50	83 (108)	45	11,43	10,73	327	625	750	600
1800	242	3	1750/50	83 (108)	45	6,89	6,36	194	371	445	300
1800	332	4	1750/50	83 (108)	45	9,04	8,49	259	494	593	400
1800	422	5	1750/50	83 (108)	45	11,23	10,62	323	618	742	600
1800	512	6	1750/50	83 (108)	45	13,41	12,75	388	742	890	700



Wygoda
i funkcjonalność

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZDC opcjonalne: ZDL ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

BARVA



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 × 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
720	500	470	61	46	5,4	3	159	295	371
720	600	570	61	46	6,6	3,9	191	354	445
960	500	470	61	46	7,5	4,3	220	408	513
960	600	570	61	46	8,8	4,8	264	489	615
1320	500	470	61	46	9,9	5,1	290	538	676
1320	600	570	61	46	11,9	5,5	352	653	821
1680	500	470	61	46	12,4	5,8	363	673	846
1680	600	570	61	46	15	6,9	437	810	1018
1880	500	470	61	46	14	6,5	393	728	915
1880	600	570	61	46	16,5	7,6	471	874	1099



Klasyka
i nowoczesność

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZD ZD


opcjonalne: ZBL ZBP ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

CALIDO



6 | 95°C | 10 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	trójkątne 30 × 30 × 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
740	500	450	109	66	9,8	3,5	235	437	549
740	600	550	109	66	11,4	4	275	511	642
740	700	650	109	66	13	4,6	315	584	734
1160	500	450	109	66	15,7	5,6	379	702	883
1160	600	550	109	66	18,3	6,5	442	820	1031
1160	700	650	109	66	20,9	7,3	506	938	1180
1460	500	450	109	66	20	7,1	482	893	1123
1460	600	550	109	66	23,3	8,2	563	1044	1313
1460	700	650	109	66	26,6	9,3	645	1195	1503
1760	500	450	109	66	23,4	8,4	563	1044	1313
1760	600	550	109	66	27,3	9,6	658	1219	1533
1760	700	650	109	66	31,1	10,9	753	1395	1754



Ostry
jak trójkąt

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy

ELIPSO



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 18 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, grzałka tylko po prawej stronie

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
790	250	220	78	25	4,3	2,1	121	225	283
1086	250	220	78	25	5,7	2,8	162	301	378
1308	250	220	78	25	6,7	3,2	195	362	455



Rozgrzeje każdy kąt



Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy  prosty  kątowy 

FLAG BIS



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	eliptyczne 25 × 50 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, grzejnik symetryczny – możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
816	500	50	104	66	9,1	5,8	245	454	571
816	600	50	104	66	10,5	6,7	285	529	665
1164	500	50	104	66	13,5	8,6	364	675	849
1164	600	50	104	66	15,7	10	425	788	991
1512	500	50	104	66	17,9	11,4	483	896	1127
1512	600	50	104	66	20,8	13,4	565	1047	1317
1802	500	50	104	66	21	13,4	566	1049	1319
1802	600	50	104	66	24,4	15,6	661	1225	1541



Uniwersalna forma, nieograniczone możliwości

Rodzaje podłączeń:


standardowe: ZDL ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

GOCTA



6 | 95°C | 10 bar

Kolektory pionowe:	wykonane na profilu okrągłym Ø 30 mm
Rury poziome:	kwadratowe 20 × 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
720	500	450	82	46	7,7	4	264	489	615
720	600	550	82	46	8,2	4,3	301	559	703
1238	500	450	82	46	12,8	6,8	437	811	1020
1238	600	550	82	46	13,7	7,2	503	932	1172
1719	500	450	82	46	18,9	9,9	627	1162	1461
1719	600	550	82	46	20,3	10,7	721	1336	1680



Unikalna konstrukcja w nowoczesnym wydaniu

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

JUPITER



95°C 10 bar

Kolektory pionowe: trójkątne 34 × 56 mm
Rury poziome: okrągłe Ø 22 mm
Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, do grzejnika w kolorze innym niż biały i czarny, dodawany jest zestaw montażowy w kolorze chrom

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
776	500	420	73-93	41-61	6,8	3,5	192	356	447
776	595	514	73-93	41-61	8	4,2	228	424	533
776	746	665	73-93	41-61	9,3	4,9	275	510	641
1154	500	420	73-93	41-61	9,8	5,1	276	512	644
1154	595	514	73-93	41-61	11,7	6,1	327	607	763
1154	746	665	73-93	41-61	13,6	7,2	393	729	917
1408	500	420	73-93	41-61	11,9	6,2	336	624	784
1408	595	514	73-93	41-61	14,3	7,4	400	741	932
1408	746	665	73-93	41-61	16,6	8,7	480	890	1119
1742	500	420	73-93	41-61	14,9	7,8	411	762	958
1742	595	514	73-93	41-61	17,8	9,3	489	907	1141
1742	746	665	73-93	41-61	20,6	10,9	588	1089	1369



Harmonia
i prostota

Grzejnik gięty

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

KASTOR



6 | 95°C | 7 bar

Kolektory pionowe:	trójkątne 34 × 56 mm
Rury poziome:	prostokątne 30 × 10 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
765	480	400	65	48	7,5	2,9	170	316	397
765	580	500	65	48	8	3,2	206	382	480
945	480	400	65	48	9	3,4	210	390	490
945	580	500	65	48	10,5	3,8	254	471	592
1215	480	400	65	48	11,5	4,5	270	501	630
1215	580	500	65	48	13,5	4,8	326	605	761
1395	480	400	65	48	14	5,3	310	575	723
1395	580	500	65	48	15,5	5,8	375	695	874
1620	480	400	65	48	16	6	360	668	840
1620	580	500	65	48	17,7	6,6	436	808	1016
1790	480	400	65	48	18	6,9	407	755	949
1790	580	500	65	48	19,9	7,6	492	912	1147



Szyk i elegancja

Grzejnik gięty

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

KILE



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	profil D 40 × 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	wbudowane grzejące półki, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, do grzejnika w kolorze innym niż biały i czarny, dodawany jest zestaw montażowy w kolorze chrom

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
764	500	470	229	64	6,6	3,4	205	381	479
764	600	570	229	64	7,4	3,8	239	443	557
764	700	670	229	64	8,2	4,2	273	506	636
1172	500	470	229	64	10,6	5,2	302	560	704
1172	600	570	229	64	12,1	5,9	351	651	818
1172	700	670	229	64	13,6	6,5	399	740	930
1691	500	470	229	64	13,8	7,3	438	812	1021
1691	600	570	229	64	15,6	8,2	509	943	1186
1691	700	670	229	64	17,5	9,2	579	1074	1351



Łączy styl
i funkcjonalność

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZD ZD


opcjonalne: ZBL ZBP ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

KWADRO



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	o profilu kwadratowym 30 × 30 mm
Rury poziome:	kwadratowe 20 × 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
720	500	470	61	46	6,1	3,2	210	389	489
720	600	570	61	46	7,3	3,8	252	467	587
1120	500	470	61	46	9,3	4,8	312	578	727
1120	600	570	61	46	11,1	5,8	374	694	873
1720	500	470	61	46	14,3	7,5	472	875	1100
1720	600	570	61	46	17,1	9	567	1050	1320



Praktycznie kwadratowy

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZD ZD

opcjonalne: ZBL ZBP ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

MARS



95°C 10 bar

Kolektory pionowe: profil owalny 30 × 50 mm
Rury poziome: okrągłe Ø 28 mm
Wykonanie: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje: możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, do grzejnika w kolorze innym niż biały i czarny, dodawany jest zestaw montażowy w kolorze chrom

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
774	500	470/500*	92	67	7,7	5,2	218	416	524
774	600	570	92	67	9,3	6,2	255	486	612
1026	500	470/500*	92	67	10,2	6,7	276	527	664
1026	600	570	92	67	12,2	7,9	322	615	775
1404	500	470	92	67	13,9	9,1	395	754	950
1404	600	570	92	67	16,7	10,9	461	880	1108
1698	600	570	92	67	20	13,2	543	1037	1306



Klasyka
w czystej formie

*Uniwersalne podłączenie dolne i boczne. Rozstaw podłączeń bocznych 500 mm.

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD ZBL ZBP opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

MERCURY



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, do grzejnika w kolorze innym niż biały i czarny, dodawany jest zestaw montażowy w kolorze chrom

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
720	577	520	76	30	7,4	3,2	215	399	501
720	675	618	76	30	8,4	3,2	243	451	567
1238	577	520	76	30	11,5	5,2	332	616	774
1238	675	618	76	30	12,8	5,2	375	695	874
1719	577	520	76	30	16,4	7,2	453	839	1055
1719	675	618	76	30	18,5	8,5	511	948	1192



Dyskretny charakter

Grzejnik gięty

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

MINIMO



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 22 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
873	500	450	81-91	46-56	4,8	2,6	175	318	398
873	600	550	81-91	46-56	5,4	2,9	197	358	448
1265	500	450	81-91	46-56	6,7	3,6	244	444	555
1265	600	550	81-91	46-56	7,5	4,1	273	497	622
1853	500	450	81-91	46-56	9,6	5,2	349	636	795
1853	600	550	81-91	46-56	10,6	5,9	386	702	878



Subtelny design

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

MINIMO

PODWÓJNY



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 22 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
873	500	450	129-139	94-104	7,5	4,1	227	413	517
873	600	550	129-139	94-104	8,5	4,7	256	465	582
1265	500	450	129-139	94-104	10,4	5,8	317	577	722
1265	600	550	129-139	94-104	11,9	6,7	355	646	808
1853	500	450	129-139	94-104	14,9	8,4	454	826	1033
1853	600	550	129-139	94-104	16,9	9,7	501	912	1140



Minimalistyczna forma, maksymalny efekt

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

MODEL E



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 22 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, grzejnik symetryczny – możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
827	400	50	101	66	5,7	3,2	186	345	434
827	500	50	101	66	6,7	3,7	218	404	508
827	600	50	101	66	7,7	4,3	250	463	582
1271	400	50	101	66	8,9	4,9	277	514	646
1271	500	50	101	66	10,4	5,8	325	603	758
1271	600	50	101	66	12	6,7	372	690	868
1567	400	50	101	66	11,3	6,3	346	641	806
1567	500	50	101	66	13,3	7,4	406	752	946
1567	600	50	101	66	15,2	8,5	465	862	1084
1789	400	50	101	66	12,7	7	382	709	891
1789	500	50	101	66	14,8	8,2	448	831	1045
1789	600	50	101	66	17	9,5	514	952	1197



Urok nowoczesnej łazienki

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZDL ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

MODEL E

Z OSŁONĄ




95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm w osłonie stalowej
Rury poziome:	okrągłe Ø 22 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, grzejnik symetryczny – możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
827	400	50	124	66	6,2	3,2	186	345	434
827	500	50	124	66	7,5	3,7	218	404	508
827	600	50	124	66	8,3	4,3	250	463	582
1271	400	50	124	66	9,4	4,9	277	514	646
1271	500	50	124	66	11	5,8	325	603	758
1271	600	50	124	66	12,7	6,7	372	690	868
1567	400	50	124	66	12	6,3	346	641	806
1567	500	50	124	66	14	7,4	406	752	946
1567	600	50	124	66	16	8,5	465	862	1084
1789	400	50	124	66	13,6	7	382	709	891
1789	500	50	124	66	16	8,2	448	831	1045
1789	600	50	124	66	18,4	9,5	514	952	1197

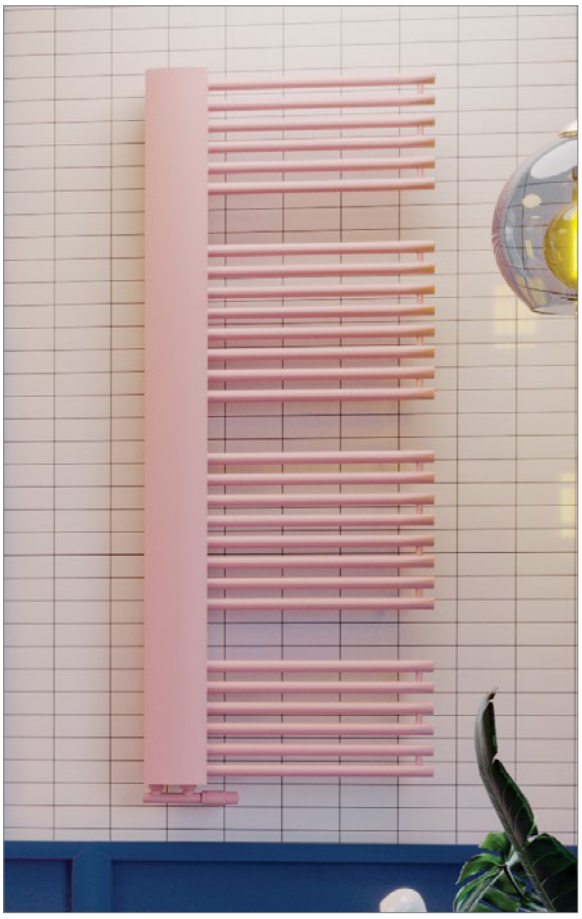

Prosta, a zarazem ciekawa konstrukcja

Rodzaje podłączeń:


standardowe: ZDL ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

MULTI



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 22 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
715	400	350	81-91	46-56	5,3	2,8	193	351	439
715	500	450	81-91	46-56	6,1	3,3	222	404	505
715	600	550	81-91	46-56	6,9	3,8	251	457	572
715	750	700	81-91	46-56	8,2	4,6	298	543	679
715	900	850	81-91	46-56	9,4	5,3	342	622	778
995	400	350	81-91	46-56	7,5	4,2	273	497	622
995	500	450	81-91	46-56	8,8	4,9	320	583	729
995	600	550	81-91	46-56	10	5,7	364	662	828
995	750	700	81-91	46-56	11,9	6,8	433	788	985
995	900	850	81-91	46-56	13,7	7,9	498	907	1134
1135	400	350	81-91	46-56	8,2	4,6	298	543	679
1135	500	450	81-91	46-56	9,6	5,4	349	636	795
1135	600	550	81-91	46-56	10,9	6,2	397	722	903
1135	750	700	81-91	46-56	13	7,4	473	861	1077
1135	900	850	81-91	46-56	15	8,6	545	993	1242
1485	400	350	81-91	46-56	10,7	6	389	708	885
1485	500	450	81-91	46-56	12,4	7	451	821	1027
1485	600	550	81-91	46-56	14,2	8,1	516	940	1175
1485	750	700	81-91	46-56	16,8	9,7	611	1112	1390
1485	900	850	81-91	46-56	19,5	11,3	709	1291	1614
1765	400	350	81-91	46-56	12,9	7,3	469	854	1068
1765	500	450	81-91	46-56	15,1	8,6	549	1000	1250
1765	600	550	81-91	46-56	17,3	9,9	629	1145	1432
1765	750	700	81-91	46-56	20,5	11,9	745	1357	1697
1765	900	850	81-91	46-56	23,8	13,9	865	1575	1969




Ponadczasowa elegancja

Rodzaje podłączeń:


standardowe: ZD ZD

opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów:

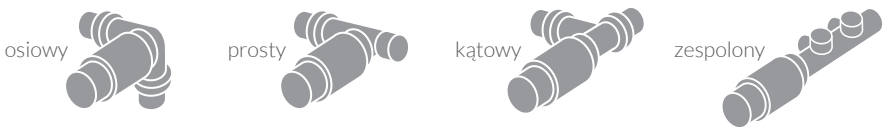

MULTI
PODWÓJNY

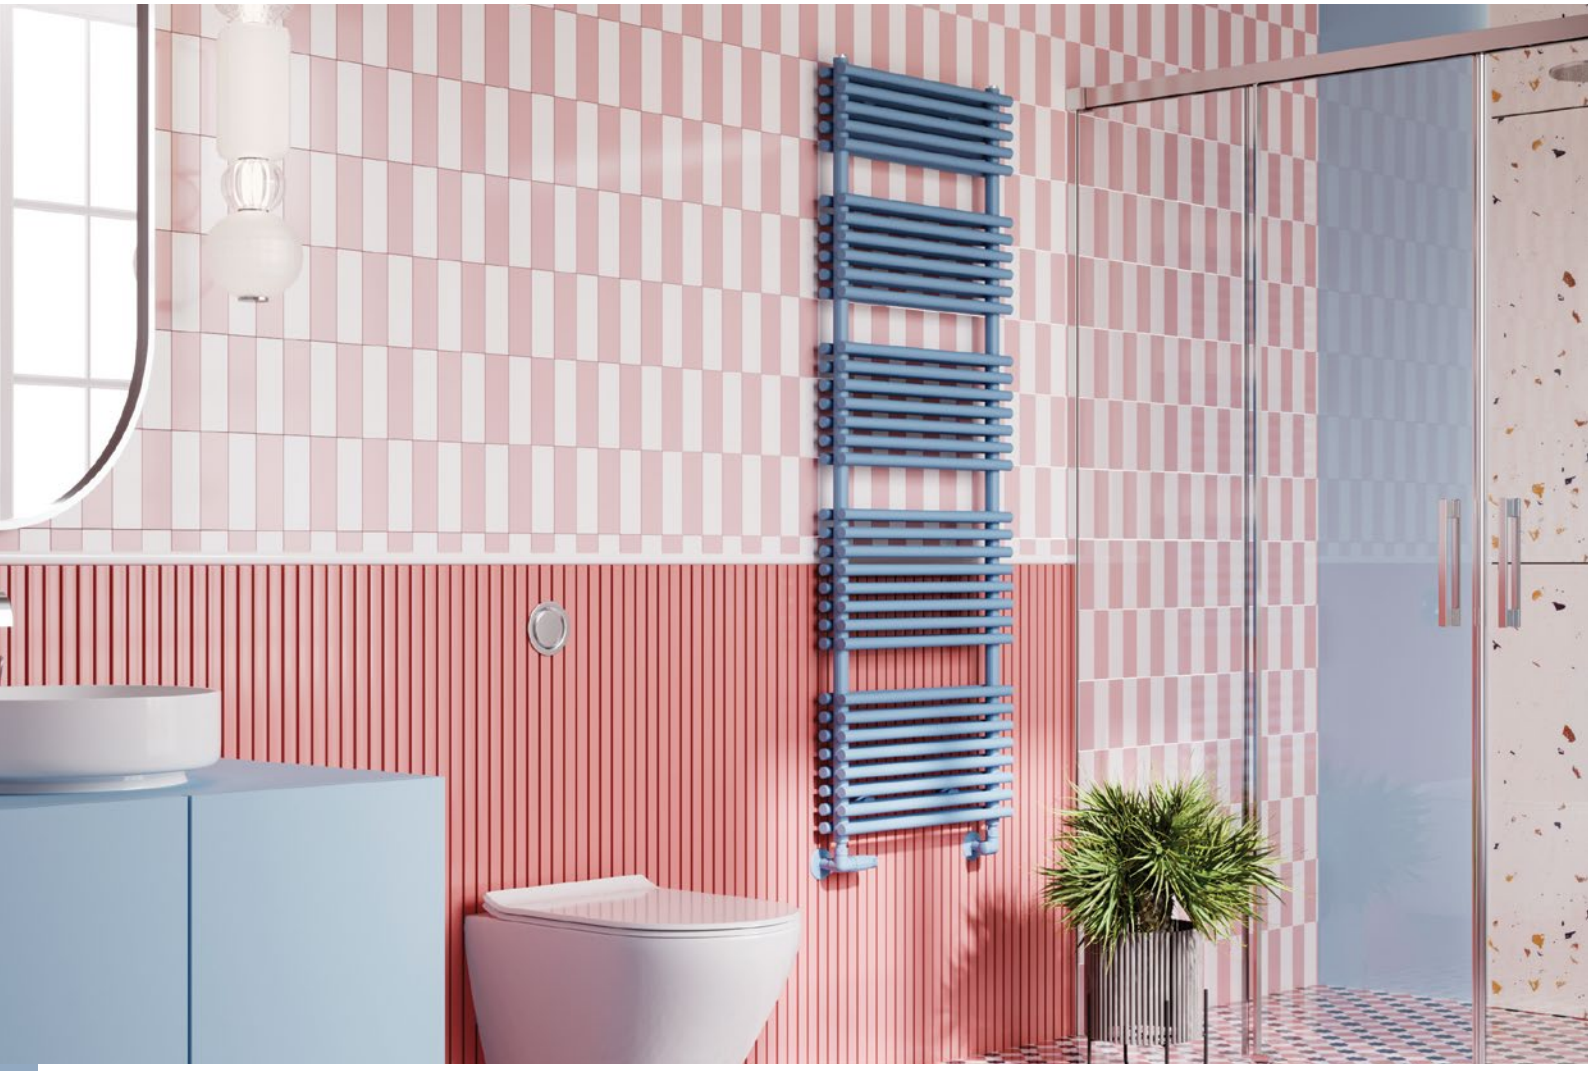


95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 22 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
715	500	450	129-139	94-104	10,3	5,8	251	456	570
715	600	550	129-139	94-104	11,9	6,8	289	525	657
715	750	700	129-139	94-104	14,4	8,4	326	594	743
715	900	850	129-139	94-104	16,9	9,9	388	706	883
995	500	450	129-139	94-104	15	8,7	444	809	1012
995	600	550	129-139	94-104	17,5	10,2	355	646	808
995	750	700	129-139	94-104	21,2	12,4	416	757	947
995	900	850	129-139	94-104	25	14,7	473	861	1077
1135	500	450	129-139	94-104	16,4	9,5	563	1024	1280
1135	600	550	129-139	94-104	19,1	11,1	648	1179	1474
1135	750	700	129-139	94-104	23,1	13,6	388	706	883
1135	900	850	129-139	94-104	27,1	16	454	826	1033
1485	500	450	129-139	94-104	21,3	12,4	515	938	1173
1485	600	550	129-139	94-104	24,8	14,5	615	1119	1399
1485	750	700	129-139	94-104	30,1	17,7	709	1291	1614
1485	900	850	129-139	94-104	35,4	20,9	506	921	1152
1765	500	450	129-139	94-104	26	15,2	586	1067	1334
1765	600	550	129-139	94-104	30,4	17,8	671	1222	1528
1765	750	700	129-139	94-104	36,9	21,8	794	1446	1808
1765	900	850	129-139	94-104	43,4	25,8	922	1678	2098

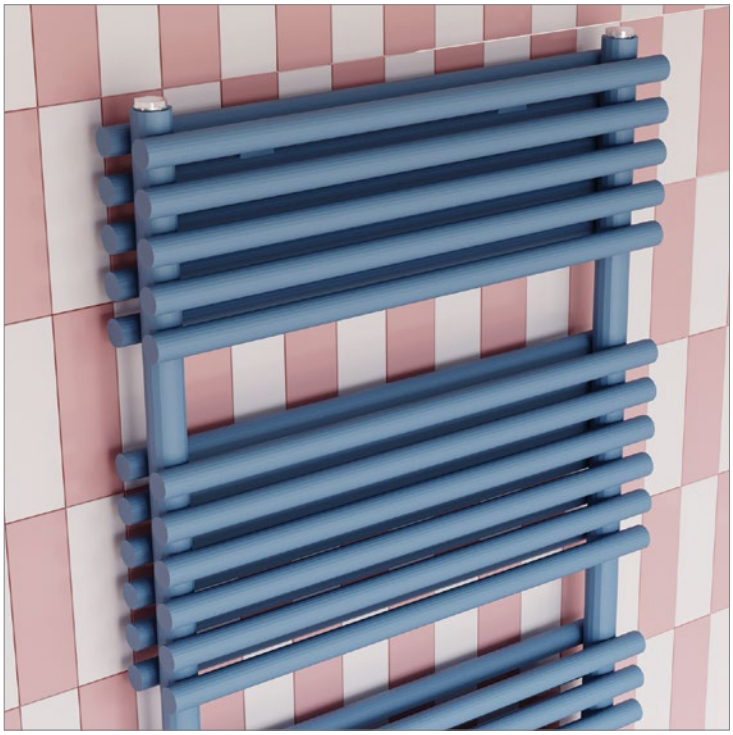

Mistrz ciepła

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZD ZD


opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

MULTI G



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 22 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
715	400	350	81-91	46-56	5,3	2,8	193	351	439
715	500	450	81-91	46-56	6,1	3,3	222	404	505
715	600	550	81-91	46-56	6,9	3,8	251	457	572
715	750	700	81-91	46-56	8,2	4,6	298	543	679
715	900	850	81-91	46-56	9,4	5,3	342	622	778
995	400	350	81-91	46-56	7,5	4,2	273	497	622
995	500	450	81-91	46-56	8,8	4,9	320	583	729
995	600	550	81-91	46-56	10	5,7	364	662	828
995	750	700	81-91	46-56	11,9	6,8	433	788	985
995	900	850	81-91	46-56	13,7	7,9	498	907	1134
1135	400	350	81-91	46-56	8,2	4,6	298	543	679
1135	500	450	81-91	46-56	9,6	5,4	349	636	795
1135	600	550	81-91	46-56	10,9	6,2	397	722	903
1135	750	700	81-91	46-56	13	7,4	473	861	1077
1135	900	850	81-91	46-56	15	8,6	545	993	1242
1485	400	350	81-91	46-56	10,7	6	389	708	885
1485	500	450	81-91	46-56	12,4	7	451	821	1027
1485	600	550	81-91	46-56	14,2	8,1	516	940	1175
1485	750	700	81-91	46-56	16,8	9,7	611	1112	1390
1485	900	850	81-91	46-56	19,5	11,3	709	1291	1614
1765	400	350	81-91	46-56	12,9	7,3	469	854	1068
1765	500	450	81-91	46-56	15,1	8,6	549	1000	1250
1765	600	550	81-91	46-56	17,3	9,9	629	1145	1432
1765	750	700	81-91	46-56	20,5	11,9	745	1357	1697
1765	900	850	81-91	46-56	23,8	13,9	865	1575	1969



Harmonia ciepła
i stylu

Grzejnik gięty

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

NEBRASKA



95°C 4 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Panele poziome:	prostokątne 8 × 70 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
970	500	450	69	46	11,8	3,8	272	505	635
970	600	550	69	46	13,7	4,3	312	579	728
1420	500	450	69	46	17,6	5,6	392	727	914
1420	600	550	69	46	20,5	6,4	450	834	1049
1795	500	450	69	46	23,3	7,4	505	936	1177
1795	600	550	69	46	27,1	8,5	581	1076	1353



Kwintesencja prostoty

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZD ZD

opcjonalne: ZBL ZBP ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów:


osiowy


prosty


kątowy


zespolony

NEO



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	eliptyczne 25 × 50 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
816	500	450	84	46	8,5	5,4	228	423	532
816	600	550	84	46	9,8	6,3	265	491	617
816	700	650	84	46	11	7,1	302	560	704
1164	500	450	84	46	12,3	7,8	331	613	771
1164	600	550	84	46	14,2	9,1	385	713	896
1164	700	650	84	46	16,2	10,4	439	813	1022
1570	500	450	84	46	16,5	10,6	449	832	1046
1570	600	550	84	46	20,2	12,9	548	1015	1276
1570	700	650	84	46	23	14,8	625	1159	1458
1802	500	450	84	46	19,2	12,2	515	955	1201
1802	600	550	84	46	22,2	14,2	600	1112	1398
1802	700	650	84	46	25,2	16,2	685	1269	1596



Drabinki
z klasą

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZD ZD

opcjonalne: ZBL ZBP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

NEPTUN



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø18 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
430	650	120	97	66	2,9	1,4	101	188	236
652	650	120	97	66	4,4	2,1	146	272	342
874	650	120	97	66	5,9	2,8	191	354	445
1096	650	120	97	66	7,4	3,5	234	434	545
1318	650	120	97	66	8,9	4,2	277	513	645
1540	650	120	97	66	10,3	4,9	318	590	742
1762	650	120	97	66	11,8	5,6	360	667	839



Przejrzysta linia

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy

NOBILE



6 | 95°C | 4 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 x 30 mm
Rury poziome:	prostokątne 8 x 70 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, czarny mat struktura
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, grzejnik symetryczny – możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
870	500	50	88	66	7,9	2,3	159	335	420
1110	500	50	88	66	10,3	3,4	210	446	560



Cool,
czyli coś dla młodych

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZDL ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

OPTIMUS



95°C 7 bar

Kolektory pionowe:	owalne 30 × 50 mm
Rury poziome:	płaskownik owalny 30 × 10 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
626	450	400	136	46	5,8	2,1	167	310	389
626	550	500	136	46	6,6	2,5	204	379	476
934	450	400	136	46	8,4	3,1	249	462	581
934	550	500	136	46	9,4	3,8	305	565	710
934	650	600	136	46	10,5	4,5	360	668	840
1242	450	400	136	46	10,9	4,1	332	615	773
1242	550	500	136	46	12,3	5,1	405	751	944
1242	650	600	136	46	13,7	6	479	888	1117
1682	550	500	136	46	16,7	6,9	549	1017	1279
1682	650	600	136	46	18,6	8,1	649	1202	1512



Elegancja
i minimalizm

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD opcjonalne: ZBL ZBP

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy

OVALTIC



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	profil D 40 × 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 18 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
462	500	190	126	29	6,3	2,1	172	319	401
462	600	190	126	29	7,5	2,4	205	380	478
768	500	190	126	29	10,7	3,7	285	529	665
768	600	190	126	29	12,8	4,2	341	632	795
1006	500	190	126	29	13,8	4,8	363	673	846
1006	600	190	126	29	16,6	5,5	434	805	1012
1176	500	190	126	29	18,7	6,3	491	910	1144
1176	600	190	126	29	22,3	7,5	590	1094	1376
1720	500	190	126	29	27,3	6,2	687	1274	1602
1720	600	190	126	29	32,7	10,9	827	1533	1928



Nietypowa forma

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy  prosty  kątowy 

OVALTIC COVER




95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	profil D 40 × 30 mm (w osłonie stalowej)
Rury poziome:	okrągłe Ø 18 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
768	500	50	161	64	10,7	3,7	285	529	665
768	600	50	161	64	12,8	4,2	341	632	795
1006	500	50	161	64	13,8	4,8	363	673	846
1006	600	50	161	64	16,6	5,5	434	805	1012
1176	500	50	161	64	18,7	6,3	491	910	1144
1176	600	50	161	64	22,3	7,5	590	1094	1376

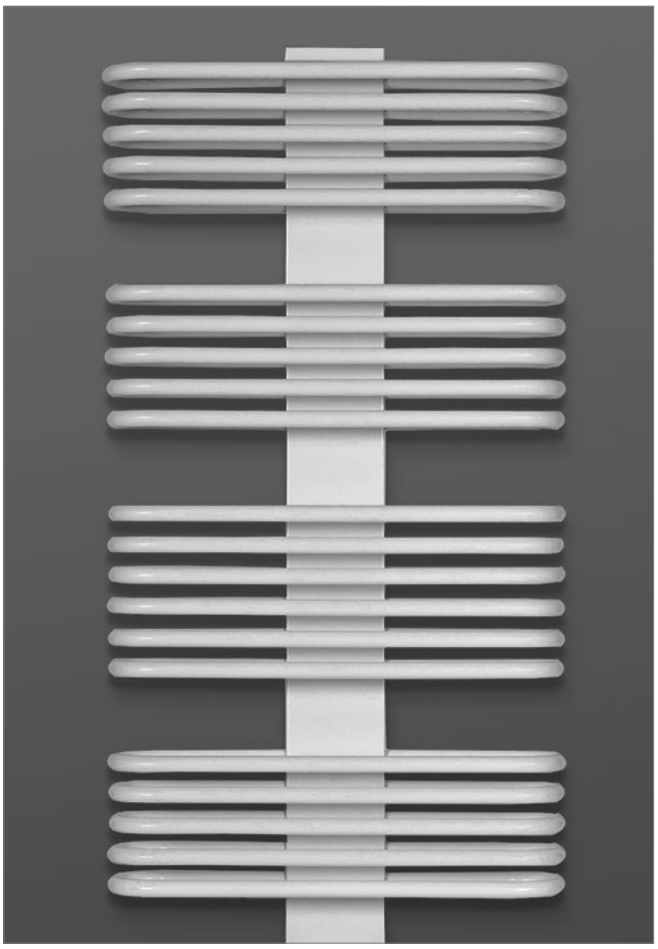

Subtelna gra prostych linii
i łagodnych krzywizn

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

PERSEID




6 | 95°C | 7 bar

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 × 30 mm
Rury poziome:	płaskownik owalny 30 × 10 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D


Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
798	430	400	136	46	5,9	2,1	192	358	429
798	530	500	136	46	6,8	2,5	236	441	529
1150	430	400	136	46	8,8	3	224	418	501
1150	530	500	136	46	9,1	3,4	276	515	618
1326	430	400	136	46	9,9	3,7	255	478	573
1326	530	500	136	46	10,7	4	315	589	706

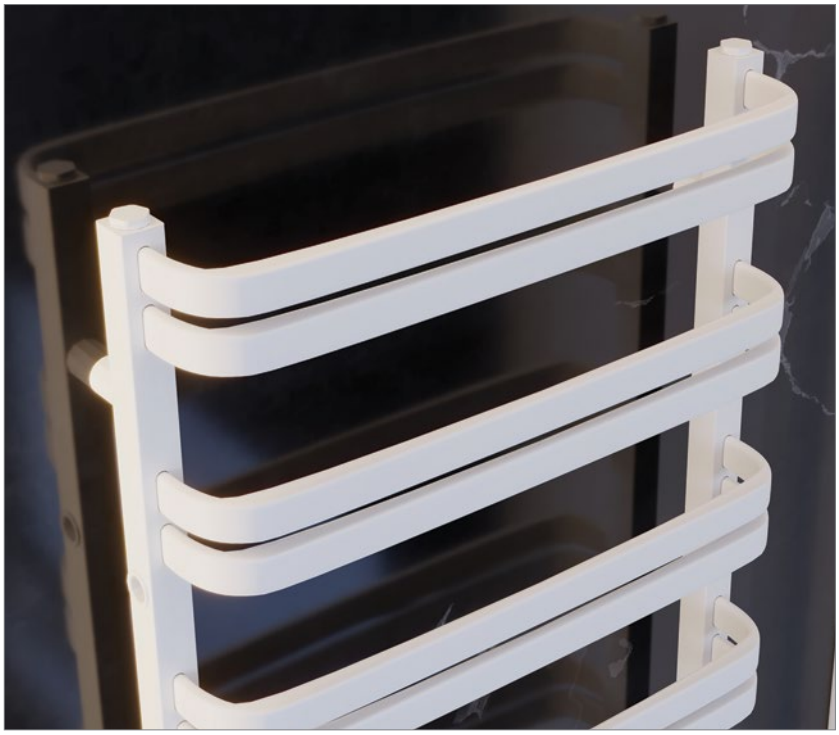

Zgrabny
i praktyczny

Rodzaje podłączeń:

standardowe: 

opcjonalne: 

Rekomendowane zestawy zaworów:



PIKO



95°C 10 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 22 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, do grzejnika w kolorze innym niż biały i czarny, dodawany jest zestaw montażowy w kolorze chrom

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
720	580	530	74	39	7,4	3,2	215	399	501
720	680	630	74	39	8,4	3,2	243	451	567
1238	580	530	74	39	11,5	5,2	332	616	774
1238	680	630	74	39	12,8	5,2	375	695	874
1719	580	530	74	39	16,4	7,2	453	839	1055
1719	680	630	74	39	18,5	8,5	511	948	1192



Pasuje zawsze
i wszędzie

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

PLUS NEW



6 | 95°C | 7 bar

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 x 30 mm
Rury poziome:	o profilu prostokątnym 30 x 10 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
726	430	400	136	46	7	3,6	260	478	600
940	530	500	136	46	10,2	4,5	378	707	888
1140	530	500	136	46	13,5	5,6	452	886	1113




Praktyczny
i estetyczny

Uniwersalne podłączenie dolne i boczne. Rozstaw podłączeń bocznych 500 mm.

Rodzaje podłączeń: standardowe:



Rekomendowane zestawy zaworów:



POLLUX



6 | 95°C | 10 bar

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 × 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 20 mm
Osłona:	szkło hartowane 6 mm mocowane do grzejnika
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Standardowe kolory osłony:	czarny, biały, szary, czerwony
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość montażu grzałki elektrycznej

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
760	500	50	97	66	9,7	2,2	191	354	445
1120	500	50	97	66	14	3,4	277	513	645



Współczesne wzornictwo

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy  zespolony 

REGULAR



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	profil D 40 × 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, do grzejnika w kolorze innym niż biały i czarny, dodawany jest zestaw montażowy w kolorze chrom

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
760	300	270	80	65	3,3	1,8	105	196	246
760	500	470	80	65	5,4	3	176	326	410
760	600	570	80	65	6,2	3,4	202	375	471
1160	300	270	80	65	5	2,8	159	295	371
1160	500	470	80	65	8,3	4,6	265	491	617
1160	600	570	80	65	9,5	5,2	305	565	710
1480	300	270	80	65	6,3	3,6	199	369	464
1480	500	470	80	65	10,5	5,8	332	615	773
1480	600	570	80	65	12	6,5	382	708	890
1720	500	470	80	65	12,1	6,7	378	701	881
1720	600	570	80	65	13,7	7,5	435	806	1013



Inwestycja na lata

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZD ZD


opcjonalne: ZBL ZBP ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

REGULAR G



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	profil D 40 × 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, do grzejnika w kolorze innym niż biały i czarny, dodawany jest zestaw montażowy w kolorze chrom

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
760	497	467	80	58	5,4	3	176	326	410
760	595	565	80	58	6,2	3,4	202	375	471
1160	497	467	80	58	8,3	4,6	265	491	617
1160	595	565	80	58	9,5	5,2	305	565	710
1480	497	467	80	58	10,5	5,8	332	615	773
1480	595	565	80	58	12	6,5	382	708	890
1720	497	467	80	58	12,1	6,7	378	701	881
1720	595	565	80	58	13,7	7,5	435	806	1013



Delikatnie zagięty



Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZD ZD

opcjonalne: ZBL ZBP ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów:









SALTO



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	owalne 30 × 50 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
462	432	382	141	46	4,1	2,2	120	224	281
462	532	482	141	46	4,5	2,4	137	254	319
666	432	382	141	46	5,4	2,8	194	360	452
666	532	482	141	46	6	3,1	221	411	517
666	632	582	141	46	6,7	3,4	249	462	581
904	432	382	141	46	7,2	3,7	252	467	587
904	532	482	141	46	8,1	4,1	289	536	674
904	632	582	141	46	9	4,5	324	601	756
1142	432	382	141	46	9	4,7	316	586	737
1142	532	482	141	46	10,1	5,2	360	668	840
1142	632	582	141	46	11,2	5,7	405	750	943
1380	432	382	141	46	10,9	5,6	390	724	910
1380	532	482	141	46	12,2	6,2	445	825	1037
1380	632	582	141	46	13,5	6,8	500	926	1164
1652	432	382	141	46	13	6,7	463	858	1079
1652	532	482	141	46	14,6	7,4	528	979	1231
1652	632	582	141	46	16,2	8,2	593	1099	1382
1788	432	382	141	46	14,6	7,6	525	973	1224
1788	532	482	141	46	16,6	8,4	600	1112	1398
1788	632	582	141	46	18,5	9,3	675	1251	1573



Klasyczne
i wygodne
rozwiązanie

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZD ZD

opcjonalne: ZBL ZBP

Rekomendowane zestawy zaworów:



SALTO I



95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 × 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	430	400	141	46	5,5	4,1	145	269	338
600	530	500	141	46	6	4,5	188	349	439
920	430	400	141	46	7,4	5,2	222	412	518
920	530	500	141	46	8	5,7	289	536	674
1200	430	400	141	46	10,5	6,2	290	538	676
1200	530	500	141	46	11,2	6,8	377	699	879
1400	430	400	141	46	12,25	7,2	327	627	784
1400	530	500	141	46	13,07	7,9	422	815	1018
1600	430	400	141	46	14	8,23	373	716	896
1600	530	500	141	46	14,94	9,03	482	931	1163



Grzejnik
bez tajemnic

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD opcjonalne: ZBL ZBP

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy

SALTO MAX




95°C 10 bar

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 × 30 mm
Rury poziome:	dwa rzędy okrągłych Ø 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, grzejniki w kolorach innych niż biały i czarny posiadają system montażowy na tulejkach

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	300	270/500	141/165-175	46/70-80	4,6	4,2	160	297	373
600	430	400/500	141/165-175	46/70-80	8,6	5	230	426	535
600	530	500/500	141/165-175	46/70-80	10,4	6,2	284	526	661
920	430	400/500	141/165-175	46/70-80	13,2	7,7	378	701	881
920	530	500/500	141/165-175	46/70-80	16,3	9,5	467	865	1088
1200	430	400/500	141/165-175	46/70-80	15,8	10	452	838	1054
1200	530	500/500	141/165-175	46/70-80	19,6	12,4	609	1128	1419
1400	430	400	141/165-175	46/70-80	18,4	11,6	527	977	1229
1400	530	500	141/165-175	46/70-80	22,8	14,4	656	1216	1529
1600	430	400	141/165-175	46/70-80	21	13,2	602	1116	1403
1600	530	500	141/165-175	46/70-80	26	16,5	750	1390	1748

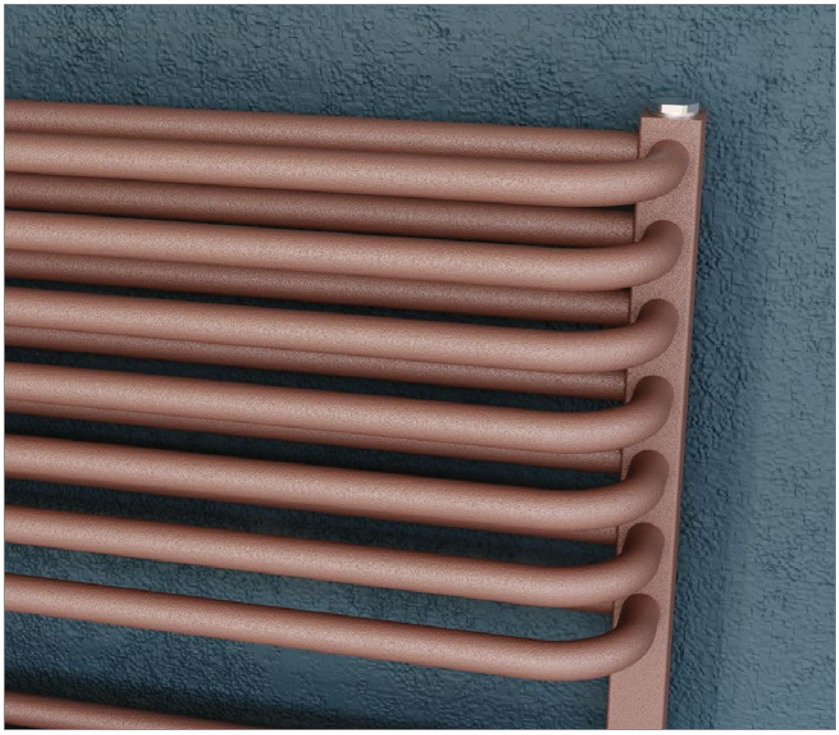

Daj się zainspirować

Do wysokości 1200 mm uniwersalne podłączenie dolne i boczne. Rozstaw podłączeń bocznych 500 mm.

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZBL ZBP opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

SCALA NEW



6 | 95°C | 7 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 × 30 mm
Rury poziome:	w kształcie trapezu 12 × 60 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
840	400	370	79	46	5,8	2,3	160	298	374
840	500	470	79	46	6,7	2,7	201	373	469
1230	400	370	79	46	8,4	3,4	235	437	549
1230	500	470	79	46	9,6	3,9	294	546	686



Synonim ponadczasowej klasyki

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZD ZD

opcjonalne: ZBL ZBP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

TYP E




6 | 95°C | 10 bar

Dostępne projekty 3D

Kolektory pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Rury poziome:	kwadratowe 20 × 20 mm
Wykonanie:	stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, grzejnik symetryczny – możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
883	500	50	107	66	6,2	3,8	210	390	490
1179	500	50	107	66	7,7	5,7	298	553	695

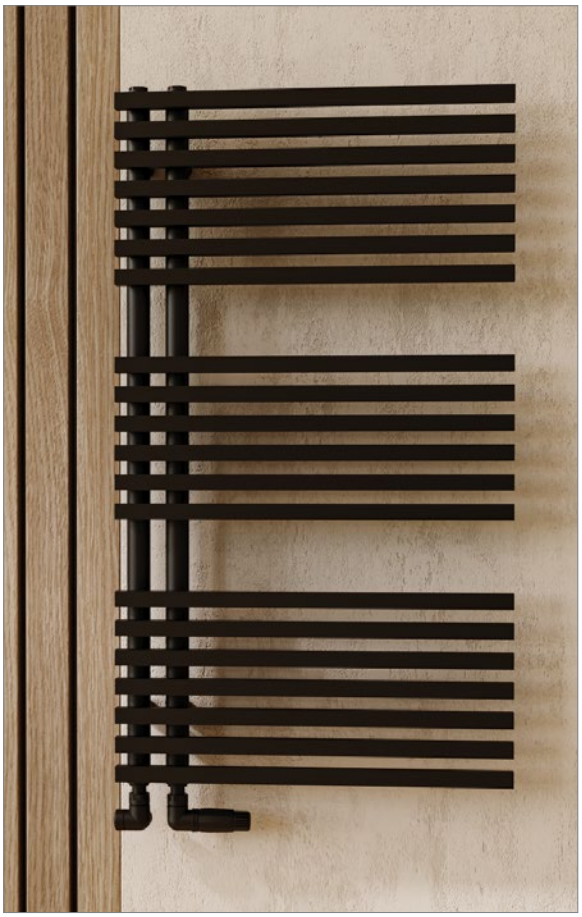

Idealny wybór

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZDL ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony







grzejniki chromowane

L-1 172
L-2 174
L-4 176

L-1



Cr | 3 | 95°C | 10 bar

Kolektory pionowe:	profil D 40 × 30 mm
Rury poziome:	okrągłe Ø 20 mm
Wykonanie:	grzejnik wykonany ze stali niskowęglowej pokrywany powłoką galwaniczną – chrom
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
916	450	420	77	62	6,7	3,8	180	335	421
916	450	50	77	62	6,7	3,8	180	335	421
916	600	570	77	62	7,5	4,8	202	375	471
916	600	50	77	62	7,5	4,8	202	375	471
1264	450	420	77	62	9,9	10	240	445	559
1264	600	570	77	62	11,6	12,3	267	495	622
1264	600	50	77	62	11,6	12,3	267	495	622

Dla wysokości 1264 × 450 nie ma możliwości wykonania podłączenia ZDC.



Ogrzewaj z blaskiem

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

L-2



Cr | 3 | 95°C | 10 bar

Kolektory pionowe:	profil D 40 × 30 mm
Rury poziome gięte:	okrągłe Ø 20 mm
Wykonanie:	grzejnik wykonany ze stali niskowęglowej pokrywany powłoką galwaniczną – chrom
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
916	450	420	78	56	6,7	3,8	180	335	421
916	450	50	78	56	6,7	3,8	180	335	421
916	600	570	78	56	7,5	4,8	202	375	471
916	600	50	78	56	7,5	4,8	202	375	471
1264	450	420	78	56	9,9	10	240	445	559
1264	600	570	78	56	11,6	12,3	267	495	622
1264	600	50	78	56	11,6	12,3	267	495	622

Dla wysokości 1264 × 450 nie ma możliwości wykonania podłączenia ZDC.



Ciepło i połysk

Grzejnik gięty

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD opcjonalne: ZDC

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy zespolony

L-4



Cr | 3 | 95°C | 10 bar

Kolektory pionowe:	na profilu kwadratowym 30 × 30 mm
Rury poziome:	kwadratowe 20 × 20 mm
Wykonanie:	grzejnik wykonany ze stali niskowęglowej pokrywany powłoką galwaniczną – chrom
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
740	500	470	75	60	5,6	2,8	104	194	244
740	600	570	75	60	6,4	3,1	121	225	283
1260	500	470	75	60	9,1	4,1	186	345	434
1260	600	570	75	60	10,3	4,8	202	375	471



Rozświetla wnętrze

Rodzaje podłączeń: standardowe: ZD ZD

Rekomendowane zestawy zaworów: osiowy prosty kątowy



grzejniki ze stali nierdzewnej

ATRIA SN 180
EVEREST SN 182
SAHARA SN 184
TOBA SN 186

ATRIA SN



INOX | 6 | 95°C | 10 bar

Kolektory pionowe:	kwadratowe 30 × 30 mm
Rury poziome:	kwadratowe 30 × 30 mm
Wykonanie:	stal nierdzewna szczotkowana
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
870	500	50	61	46	6,1	3	156	289	363
870	600	50	61	46	7	3,5	180	334	420
870	700	50	61	46	7	3,9	204	378	475
1230	500	50	61	46	8,5	4,2	217	402	505
1230	600	50	61	46	9,8	4,8	250	463	582
1230	700	50	61	46	11	5,4	282	524	659
1470	500	50	61	46	10	5	257	477	600
1470	600	50	61	46	11,6	5,7	296	549	690
1470	700	50	61	46	13	6,4	335	621	781
1710	500	50	61	46	11,6	5,7	298	553	695
1710	600	50	61	46	13,4	6,6	342	635	798
1710	700	50	61	46	15,1	7,5	387	718	903



Pełna wyrazu

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZDC

opcjonalne: ZDL ZDP ZBL ZBP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 

kątowy 

zespolony 

EVEREST SN

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN



INOX | 6 | 95°C | 10 bar

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Tuleje pionowe:	okrągłe Ø 60 mm
Wykonanie:	stal nierdzewna szczotkowana
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D


Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	1 TULEJA	500	136	61	2,6	0,35	49	91	114
900	1 TULEJA	800	136	61	3,8	0,52	68	126	158
1100	1 TULEJA	1000	136	61	4,6	0,65	83	154	193
1500	1 TULEJA	1400	136	61	6,2	0,87	109	202	254
1800	1 TULEJA	1700	136	61	7,3	1,05	131	243	305
2000	1 TULEJA	1900	136	61	8,1	1,17	140	260	327
2500	1 TULEJA	2400	136	61	10,8	1,47	170	316	397

O szerokościach (**ilości tulei**): 285 (**4**), 360 (**5**), 435 (**6**), 510 (**7**), 585 (**8**), 660 (**9**), 735 (**10**), 810 (**11**), 885 (**12**), 960 (**13**),1035 (**14**), 1110 (**15**).
W tabeli podano wartości dla jednej tulei.



Świeci przykładem



technologia Wulkan

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK

opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:


osiowy


prosty


kątowy


zespolony

SAHARA SN

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN



INOX | 6 | 95°C | 10 bar

Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Tuleje pionowe:	okrągłe Ø 30 mm
Wykonanie:	stal nierdzewna szczotkowana
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Akcesoria:	podstawka pod grzejnik ułatwiająca montaż do ściany o niskiej nośności (np. gips-karton)
Inne informacje:	możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

Dostępne projekty 3D


Rysunki techniczne:

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	1 TULEJA	500	105	61	0,9	0,11	17	33	41
900	1 TULEJA	800	105	61	1,4	0,17	25	48	60
1200	1 TULEJA	1100	105	61	1,9	0,23	34	64	80
1500	1 TULEJA	1400	105	61	2,4	0,29	42	79	99
1800	1 TULEJA	1700	105	61	2,8	0,34	50	94	118

O szerokościach (**ilości tulei**): 310 (**8**), 390 (**10**), 470 (**12**), 550 (**14**), 630 (**16**), 710 (**18**), 870 (**22**), 1190 (**30**).
W tabeli podano wartości dla jednej tulei.



Jedyna w swoim rodzaju emisja ciepła



technologia Wulkan

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK

opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:


osiowy


prosty


kątowy


zespolony

TOBA SN



INOX | 6 | 95°C | 10 bar


Kolektory poziome:	okrągłe Ø 30 mm
Tuleje pionowe:	okrągłe Ø 25 mm
Wykonanie:	stal nierdzewna szczotkowana
Uchwyty montażowe:	w zestawie z grzejnikiem
Inne informacje:	możliwość montażu w poziomie

Dostępne projekty 3D

Rysunki techniczne:

Wysokość (H) [mm]	Szerokość (B) [mm]	Rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	Głębokość [mm]	Od ściany do otworów zasilających [mm]	Ciężar grzejnika [kg]	Pojemność grzejnika [dm³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	310	550	89	51	4,44	2,7	137	255	320
600	390	550	89	51	5,55	3,4	172	319	401
600	430	550	89	51	6,11	3,7	189	351	441
600	510	550	89	51	7,22	4,4	224	415	522
600	590	550	89	51	8,34	5,1	258	478	601
600	790	550	89	51	11,12	6,8	345	639	803
1000	310	950	89	51	6,91	4,3	217	403	506
1000	390	950	89	51	8,65	5,4	271	503	632
1000	430	950	89	51	9,52	5,9	298	553	695
1000	510	950	89	51	11,25	7	353	654	822
1000	590	950	89	51	12,98	8	407	754	948
1000	790	950	89	51	17,32	10,7	543	1006	1265
1200	310	1150	89	51	8,15	5,1	257	476	598
1200	390	1150	89	51	10,2	3,4	321	595	748
1200	430	1150	89	51	11,22	7	353	654	822
1200	510	1150	89	51	13,26	8,2	417	774	973
1200	590	1150	89	51	15,31	9,5	481	892	1122
1200	790	1150	89	51	20,42	12,7	642	1190	1497
1500	310	1450	89	51	10,01	6,2	315	585	735
1500	390	1450	89	51	12,52	7,8	395	733	922
1500	430	1450	89	51	13,77	8,6	435	806	1013
1500	510	1450	89	51	16,28	10,2	514	952	1197
1500	590	1450	89	51	18,79	11,7	593	1099	1382
1500	790	1450	89	51	25,06	15,6	791	1466	1844
1800	310	1750	89	51	11,87	7,4	375	696	875
1800	390	1750	89	51	14,84	9,3	470	871	1095
1800	430	1750	89	51	16,33	10,2	517	958	1205
1800	510	1750	89	51	19,3	12,1	611	1132	1424
1800	590	1750	89	51	22,28	13,9	705	1306	1642
1800	790	1750	89	51	29,71	18,6	940	1742	2191

W wersji poziomej: H – szerokość, **B** – wysokość.

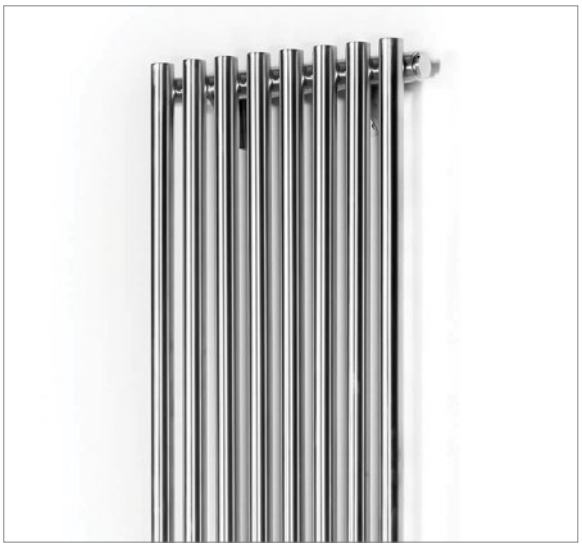

Ujmująca forma
i szlachetne oddziaływanie

Rodzaje podłączeń:

standardowe: ZBL ZBP ZK ZDK


opcjonalne: ZDL ZDC ZDP

Rekomendowane zestawy zaworów:

osiowy 

prosty 


kątowy 

zespolony 




MENU
LUX
RAD



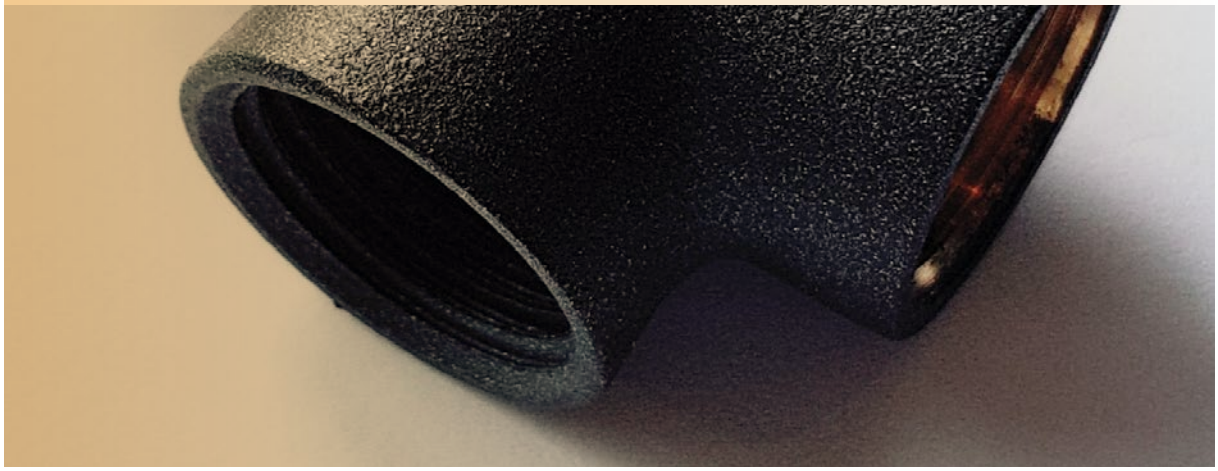

akcesoria

ZAWORY 190
GRZAŁKI I ZESTAWY MONTAŻOWE 194
WIESZAKI 196
eKREATOR 198

ZESTAW ZAWORÓW PROSTYCH

zawór termostatyczny prosty 1/2” × 1/2”;
głowica termostatyczna



ZESTAW ZAWORÓW KĄTOWYCH

zawór kątowy 1/2” × 1/2”;
zawór powrotny kątowy 1/2” × 1/2”;
głowica termostatyczna



ZESTAW ZAWORÓW OSIOWYCH

zawór zasilający osiowo lewy (głowica termostatyczna skierowana w prawą stronę) 1/2” × 1/2” lub zawór zasilający osiowo prawy (głowica skierowana w lewą stronę) 1/2” × 1/2”;
zawór powrotny kątowy 1/2” × 1/2”



ZESTAW ZAWORÓW ZESPOLONYCH 50 MM

typ VK kątowy lub prosty



ZESTAW ZAWORÓW JEDNOOTWOROWYCH 50 MM

zintegrowany zestaw przyłączeniowy
z rurką zanurzeniową

kolory:
biały RAL 9003,
antracyt RAL 7016,
czarny RAL 9005,
chrom



TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY

zawór trójnik termostatyczny osiowy 1/2” × M22
dedykowany do podłączenia grzałki,
zawór trójnik powrotny kątowy 1/2” M22,
głowica termostatyczna



ZESTAW ZAWORÓW ZESPOLONYCH DUO 50 MM

dostępny w dwóch wersjach:
prawej i lewej – głowica po stronie powrotu



ZESTAW ZAWORÓW DUO MAX

w zestawie:
złączki do rur PEX 16 lub do rur z miedzi 15,
tulejki maskujące,
rozeta prostokątna





ZŁĄCZKI DO ZAWORÓW

PEX lub miedź dedykowane do zaworów
prostych, kątowych, osiowych
oraz zespolonych DUO



SYSTEM MASKUJĄCY DO ZAWORÓW ZE ZŁĄCZKAMI

do rur PEX i z miedzi,
pojedynczy lub zespolony



SYSTEM MASKUJĄCY DO ZAWORÓW BEZ ZŁĄCZEK

system maskujący podwójny z tworzywa,
możliwość montażu po instalacji grzejnika,
2 szt.

kolory:
biały RAL 9003,
czarny mat,
chrom




DODATKOWE ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE

trójnik do grzałki,
rozeta pojedyncza okrągła, owalna i prostokątna do zaworów

kolory trójników:
biały RAL 9003,
2 styczeń,
czarny mat struktura,
chrom



kolory rozet:

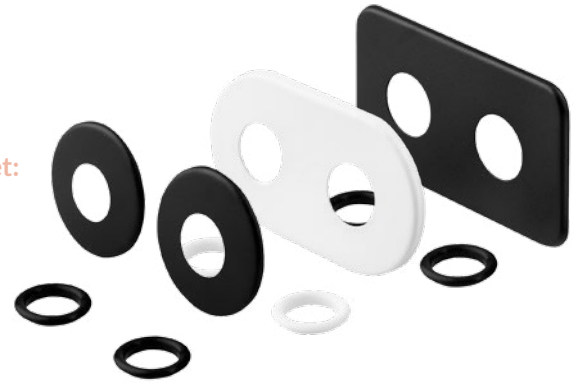

złota kolekcja

ZESTAW ZAWORÓW OSIOWYCH

w zestawie:
złączki do rur PEX 16,
tulejki maskujące,
rozeta okrągła ×2



ZAWÓR DUO MAX

w zestawie:
złączki do rur PEX 16,
tulejki maskujące,
rozeta prostokątna



TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY

w zestawie:
złączki do rur PEX 16 / gwint M22,
tulejki maskujące,
rozety okrągłe ×2



GRZAŁKA HQ

dostępne moce [W]:
200
z kablem lub maskownicą



grzałki

GLX

dostępne moce [W]:
200, 300, 400, 500, 600, 800

kolory:
biały RAL 9003,
czarny RAL 9005




ZEN

z kablem lub maskownicą, dodatkowo w wersji z WiFi,
kształt obudowy dopasowany do kolektora:
okrągły, kwadratowy lub profil D

dostępne moce [W]:
300, 600, 900. 1200

kolory obudowy:
czarny,
biały
oraz dowolny kolor RAL lub specjalny

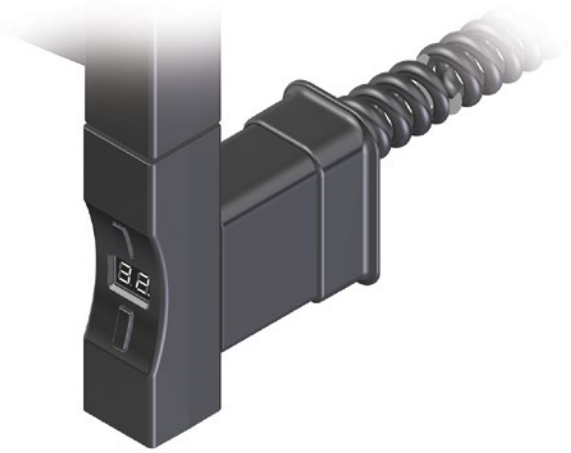

HQ

dostępne moce [W]:
200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000

kolory:
biały RAL 9003,
antracyt RAL 7016,
grafit struktura,
czarny RAL 9005,
chrom



HQ NEW

dostępne moce [W]:
200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000,
z kablem lub maskownicą,
w wersji **HQ New BT** – sterowanie przez bluetooth

kolory:
biały RAL 9003,
antracyt RAL 7016,
grafit struktura,
czarny RAL 9005,
chrom



zestawy montażowe

DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO

montowany między rurkami
(3 elementowy)

kolory:
biały RAL 9003,
antracyt RAL 7016,
2 styczeń,
chrom



DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO

montowany na poziomych rurkach
(3 elementowy)

kolory:
biały RAL 9003,
czarny RAL 9005



DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO

z systemem montażu na tulejkach
(4 elementowy)

kolory:
biały RAL 9003,
2 styczeń,
czarny RAL 9005



DO GRZEJNIKA POKOJOWEGO

z systemem montażu na tulejkach
(4 elementowy),
przy zamówieniu konieczne jest
podanie modelu grzejnika



PUNKTOWY METALOWY

okrągły, kwadratowy i trójkątny

zastosowanie:
grzejniki panelowe oraz łazienkowe rurkowe



H
PROSTY RELING

długości [mm]:
480, 570, 670



H
GIĘTY RELING


długości [mm]:
480, 570, 670



V-LUX

jednostronny
długości [mm]: 400, 500, 600


dwustronny
długości [mm]: 535, 635, 735

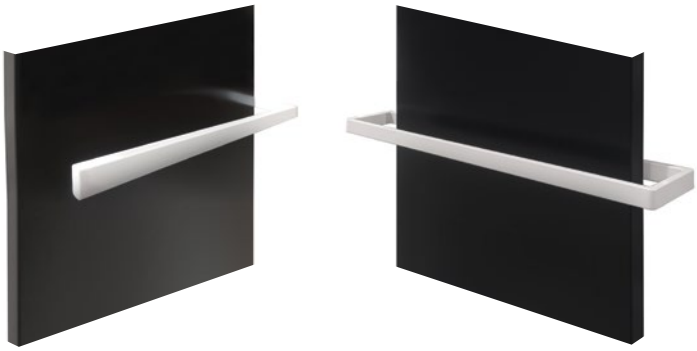

Z

lewy lub prawy

długości [mm]:
295, 445, 518, 595, 745

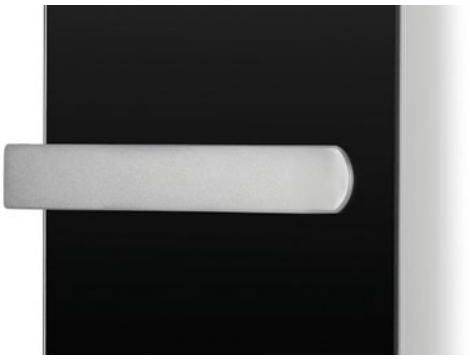

KLIK
DO RUREK OKRĄGŁYCH

zastosowanie: grzejniki łazienkowe z rurkami,
rozmiar [fi]: od 18 do 22 mm

zestaw: 2 szt.

kolory:
biały RAL 9003,
czarny RAL 9005



KLIK
DO RUREK KWADRATOWYCH

zastosowanie: grzejniki łazienkowe kwadratowe,
rozmiar [mm]: 30 × 10 lub 20 × 20

zestaw: 2 szt.

kolory:
biały RAL 9003,
czarny RAL 9005




6+2 lata
GWARANCJI

GWARANCJA 6+2
Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie
zaworów Luxrad

eKreator

eKreator

jest to zestaw instalacyjny przeznaczony do samodzielnego zbudowania grzejnika wodno-elektrycznego

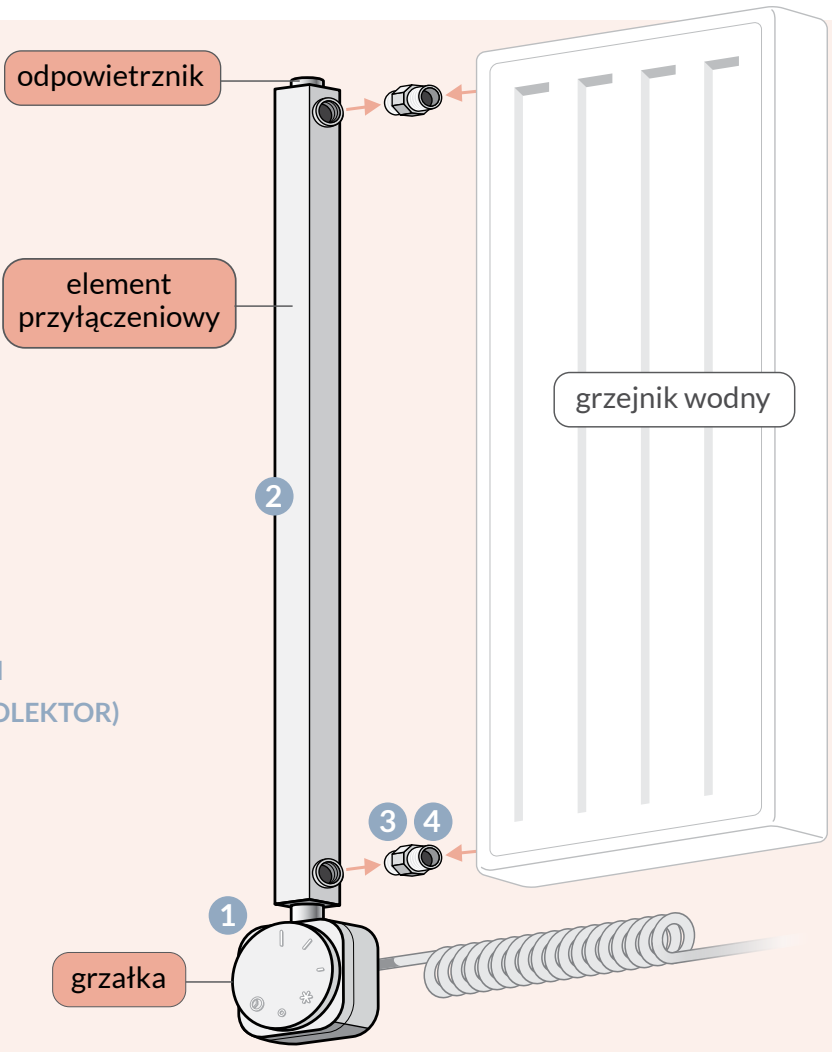

W komplecie:

1. GRZAŁKA Z KABLEM SPIRALNYM
2. ELEMENT PRZYŁĄCZENIOWY (KOLEKTOR) – 30 × 30 mm, długość 600 mm (rozstaw przyłączeń 550 mm)
3. ŚRUBUNEK – ½ × ¾” – 2 sztuki
4. NYPEL – ½ × ¾” – 2 sztuki

Regulacja temperatury:	3-stopniowa w przedziale 30°-60°C
Timer START-STOP:	automatyczne wyłączenie po zaprogramowanym czasie
Kolory standardowe:	biały RAL 9003, antracyt RAL 7016, czarny mat struktura
Zasilanie:	230V, 50Hz
Stopień ochrony obudowy:	IP44
Przyłącze gwintowe:	½”
Inne informacje:	funkcja suszarki, dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem, niski pobór mocy w trybie czuwania (Ultra-Low-Power), funkcja ANTIFREEZE

Wysokość kolektora [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw połączenia [mm]	Moc grzałki elektrycznej [W]
600	30 × 30	550	600
1600		1550	
1650		1600	
1700		1650	800
1800		1750	
1900		1850	

LUX
RAD

luxrad_grzejniki
Luxrad - nowoczesne grzejniki
Luxrad - grzejniki z Pruszkowa